



NVENT CADDY MACROFIX M8/M10 NON ISOLATO, , ACCIAIO INOSSIDABILE, 62-72 MM OD

CATALOG NUMBER

MFN072S6



CERTIFICATIONS



FEATURES

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali più lunghe, lasciano più spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barra filettata M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma più ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 586409

Material: Acciaio inossidabile 316L (EN 1,4404)

Finish: Elettrolucidato

Outer Diameter (OD): 62 - 72 mm

Rod Size (RS): 8;10"

Width (W): 20 mm


Thickness (T): 1,25 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 22mm

Static Load (F): 1000N

DIAGRAMS

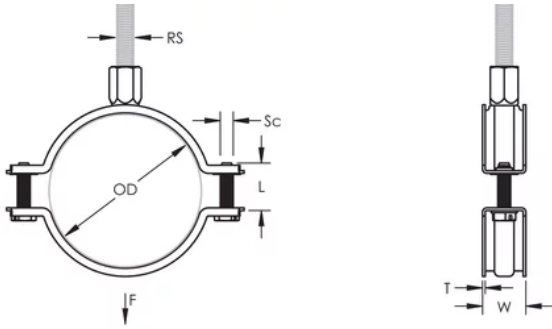

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.