

## COLLARI ISOLATI NVENT CADDY MACROFIX PER CONDOTTI DI VENTILAZIONE, EPDM-SBR, ACCIAIO, 560 MM OD, M8, M10 BARRA

### CATALOG NUMBER

**MFVI0560EG**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)

Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)

Quick locking system prevents the hanger from accidentally opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)

Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali più lunghe, lasciano più spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barra filettata M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 586620

Material: EPDM-SBR Rubber;Steel

Finish: Elettrozincato

Temperature: - Da 50 a 110 °C

Outer Diameter (OD): 560 mm

Rod Size (RS): 8;10"

Width (W): 21 mm

Thickness (T): 1,5 mm


Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 40mm

Angle (a): 80 °

Static Load (F): 1400N

## DIAGRAMS

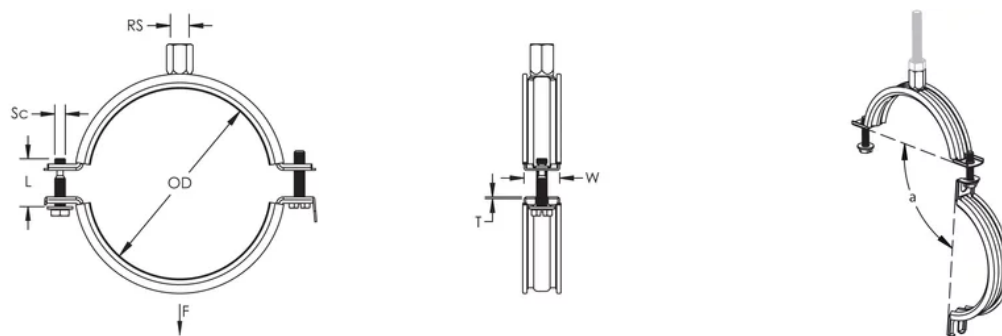

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

#### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**