

DADO RAPIDO PER PROFILO STRUT CON BARRETTA FILETTATA, M10 BARRA, 22 MM

CATALOG NUMBER

QSNM10040EG



FEATURES

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard

Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio

La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 592922

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Rod Size (RS): 10

Length 1 (L1): 22 mm

Length 2 (L2): 50 mm

A: 8 mm

B: 4 mm

C: 41 mm

Torque (TQ): 55 N·m

Static Load 1 (F1): 4400N


Static Load 2 (F2): 4400N

Static Load 3 (F3): 4900N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.

DIAGRAMS

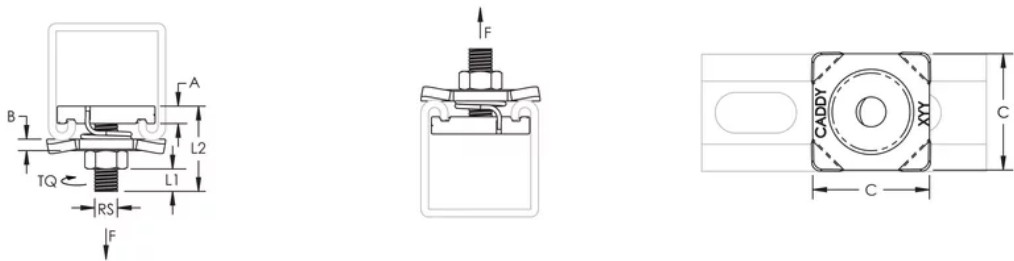

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER