

NVENT CADDY DADO PER PROFILO A MONTAGGIO RAPIDO, M12 BARRA

CATALOG NUMBER

8QCN



Il dado QSN combina le proprietà esclusive dell'acciaio armonico e la tecnologia "push-to-install" di CADDY per creare un dado per profilo strut con scatto in posizione, rendendo l'installazione di barre filettate o bulloni estremamente rapida. Da utilizzare con un dado esagonale su una barra filettata per una rapida installazione di sistemi di trapezi prefabbricati o con un bullone a testa larga per un montaggio a parete estremamente rapido di scatole elettriche e altri servizi.

FEATURES

Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

Perfetto per installare rapidamente sistemi sia su profili ancorati alla struttura che dal lato impianto in combinazione con profili di supporto

Il design integrato elimina la necessità di complicati dadi a molla e componenti sciolti, semplificando l'installazione

Permette di montare rapidamente armadi a parete utilizzando semplici bulloni filettati

Designed for use with standard strut widths (1 5/8" or 41mm) both shallow and deep profiles

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 593003

Material: Acciaio armonico

Finish: nVent CADDY Armour

Rod Size (RS): M12

Height (H): 18 mm

A: 38 mm

B: 38 mm

Static Load 1 (F1): 550N

Static Load 2 (F2): 130N

Static Load 3 (F3): 225N


Torque (TQ): 2,75 N·m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il QCN richiede un bullone più lungo dei dadi per profilo strut standard. Vedere il foglio delle istruzioni per maggiori informazioni.

In order to function properly on shallow strut (21mm or 13/16" deep), the QCN should be installed directly above a slot hole.

DIAGRAMS

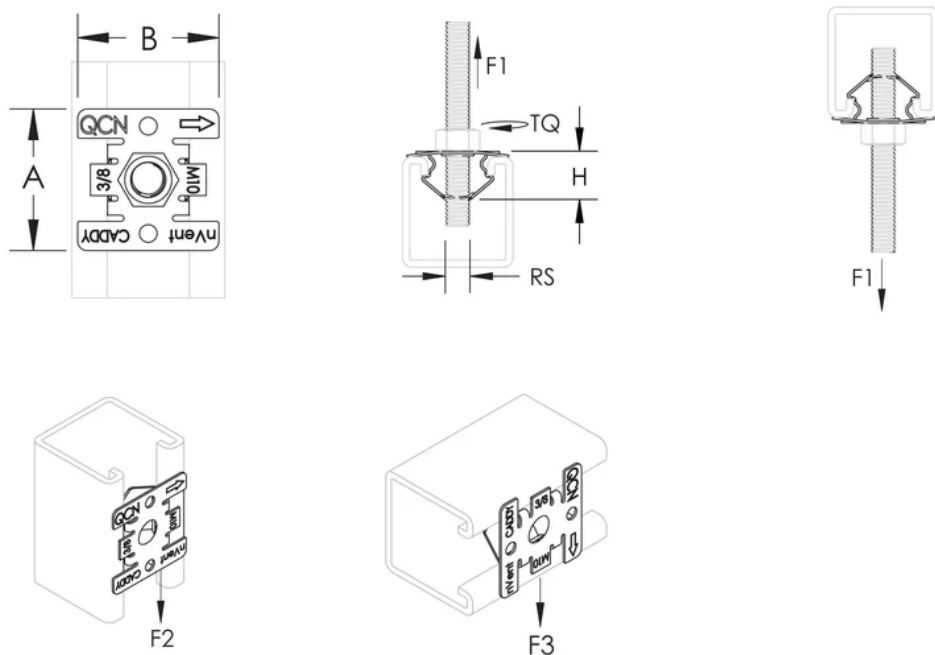

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER