

INTERCEPTOR NVENT ERICO SYSTEM 3000

CATALOG NUMBER

INTMKIVSS



CERTIFICATIONS



FEATURES

Risposta dinamica all'avvicinamento di un canale discendente di un fulmine

Progettato per installazioni ad altezze inferiori

Tecnologia non radioattiva

Non è richiesta alcuna fonte esterna di alimentazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 702089

Material: Acciaio inossidabile 316 (EN 1,4401)

Temperature: - Da 40 a 100 °C

Installation Height (H): 20 m Max

Diameter 1 (Ø1): 101,6 mm


Diameter 2 (Ø2): 26,15 mm

Height (H): 348 mm

Thread Size (TS): 1/2" BSPP

Unit Weight: 2,06 kg

DIAGRAMS

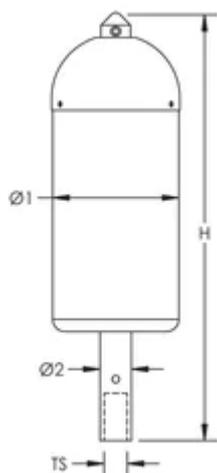

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER