CLIP PER CONDUTTORE UNIVERSALE, PLASTICA

CATALOG NUMBER

PDCUC

FEATURES

- Consente di fissare conduttori tondi o a bandella
- Può essere fissato meccanicamente a una superficie o attaccato a basi adesive in plastica
- Resistente ai raggi UV, progettato e testato per l'uso all'aperto
- Le prestazioni del materiale di resistenza ai raggi UV soddisfano i requisiti dello standard UL® 746C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 711352
- Material: Policarbonato
- Temperature: - Da 20 a 120 °C
- Conductor Size: 8 mm² Stranded;8 mm² Solid
- Tape Size: 25 x 3 mm;26 x 2 mm
- Depth (D): 20mm
- Width (W): 35,9 mm
- Hole Size (HS): 6,8 mm
- Static Load (F): 1000N
- Unit Weight: 0,01 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When using the adhesive base, recommended installation temperatures are limited to 15 ºC to 38 ºC (59 ºF to 100 ºF).

DIAGRAMS

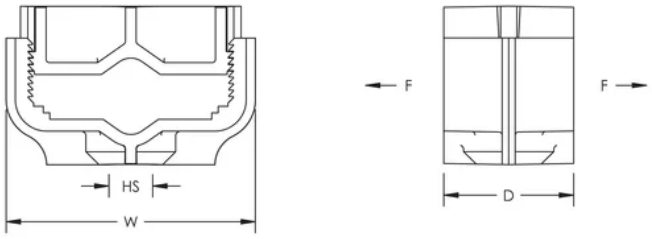

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.