

# PROTETTORE CONTRO LE SOVRATENSIONI COASSIALE, TIPO N, MASCHIO/FEMMINA, 450 V TENSIONE DI SCARICA INTERNA @ 100 V/MS

## CATALOG NUMBER

### CSP1NMF90



## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Installazione semplice a innesto

Fornito con una staffa di montaggio e un terminale con capocorda di messa a terra

Perdita di inserzione e di ritorno basse

Ampio spettro di frequenza operativa

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Max Discharge Current (Imax), Per Mode: 20kA 8/20  $\mu$ s

Frequency: 0 - 3 GHz

Capacitance: 1,5 pF

Insulation Resistance: 10

Impulse Life: 400 a 500 A 10/1000  $\mu$ s

Enclosure Material: Metallo

Enclosure Rating: IP 20;NEMA®-1

Max Ground Terminal Wire Size: 2,5 mm<sup>2</sup>

Temperature: - Da 40 a 90 °C

Connection Type: N-Type, Male/Female

Spark-Over Voltage @ 100 V/ $\mu$ s: 450 V

Spark-Over Voltage @ 100 V/s: 72 - 108 V


Depth (D): 25,4mm

Height (H): 25 mm

Width (W): 25 mm

Unit Weight: 0,13 kg

## DIAGRAMS

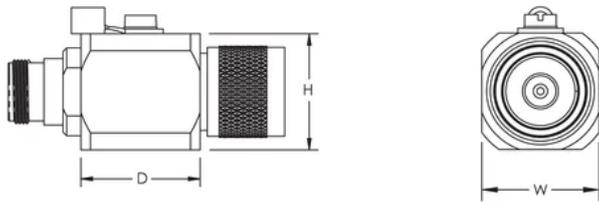

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**