

MORSETTO PICCH. TERRA, DIMENS. COND. CLASSE 1-2 (4/0 MAX), UL, DIA.
12,7-17,3 MM

CATALOG NUMBER

LPC790



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il design esclusivo con incisioni sul corpo non si rompe con l'aumento delle forze meccaniche.

Le filettature in acciaio inox non si spanano se strette eccessivamente.

Unique internal profile offers pull-out load in excess of four times the UL® 96 requirement

Listed to UL® 96

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Material: Rame

Conductor Size, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 Max)

Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2" - 3/4"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 12,7 - 17,3 mm


Height (H): 42 mm

Length (L): 44,5 mm

Width (W): 23,8 mm

Unit Weight: 0,15 kg

DIAGRAMS

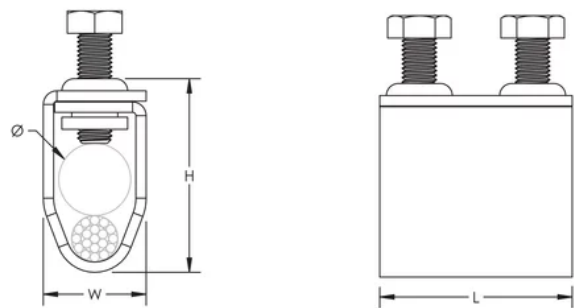

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER