


GBT

Giunti termorestringenti




Applicazioni

- Posa in immersione, interrata, in cavidotti
- **Ideale per giunzioni su pompe sommerse**

Vantaggi

- Ingombro ridotto
- Disponibile per un'ampia gamma di sezioni dei conduttori
- Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- Ottimo isolamento elettrico
- Ottima sigillatura
- Buona resistenza meccanica
- Resistente ai raggi UV
- Senza scadenza

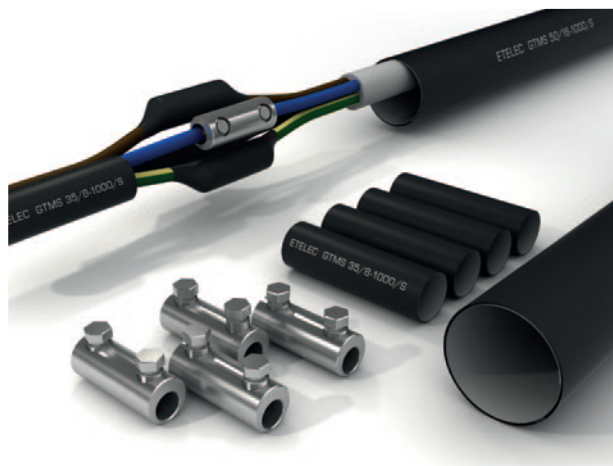

GBT-C

Giunto termorestringente per cavi di energia

Connettori metallici a serraggio meccanico inclusi



**Guarda
il video**

- Conforme alla Norma per giunti bassa tensione 0,6/1 kV (CEI EN 50393)
- Per cavi ad isolamento estruso fino a 4 fasi

Contenuto del kit

- Guaine per l'isolamento di ciascuna fase
- Guaina con sigillante per la ricostruzione del rivestimento esterno del cavo
- **Connettori testa-testa in rame stagnato** con bulloni di serraggio a testa fratturabile, idoneo per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio

Tabella di impiego



Connessione IN LINEA

articolo	numero max di fasi	cavo sezione dei conduttori (mm ²)		giunto lunghezza L (mm)
		min	max	
GBT-0416-C		10	16	330
GBT-0450-C		25	50	500
GBT-0495-C		50	95	500
GBT-4240-C		95	240	750
GBT-4300-C		150	300	750