


DESCRIZIONE

Terminali sconnettibili cono esterno a T asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 630 A – interfaccia C – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a nastri in rame.

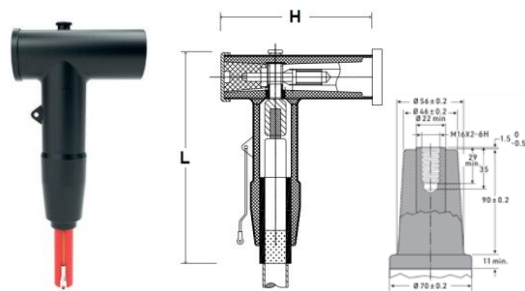

GAMMA DI PRODOTTO

Linea	TS630-R
Codice Metel	TS630S01
Nome commerciale	TS630-24/25-70/R
Contenuto del Kit	No.3 Terminali EPDM a T, Capicorda, Accessori, Istruzioni

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tensione Nominale $U_0/U(U_m)$	kV	12/20 (24)
Tecnologia di installazione	Sconnettibile	
Applicazione	da interno, da esterno	
Materiale	Corpo in EPDM	
Lunghezza (L)	mm	310
Larghezza (W)	mm	90
Profondità (H)	mm	178
Capocorda	Incluso, a serraggio meccanico con viti a frattura	

CARATTERISTICHE PRESA

Tipo presa	Cono esterno
Interfaccia	Tipo C
Portata	A 630

CARATTERISTICHE CAVO

Grado di isolamento	kV	12/20
Isolamento	Estruso	
Numero di fasi	1	
Conduttore	Cu/Al	
Sezione cavo (min – max)	mm ²	25 ... 70 (12/20kV)
Diametro Isolante Primario (min – max)	mm	18 ... 21
Schermatura a Fili o nastri in rame	Si	
Schermatura a tubo in Alluminio	Si, con accessorio opzionale	

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 CEI 20-62/1
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC003520

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,43 x 0,23 x 0,17	8,20	8053323909811	PAP 20
25	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	230,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.