


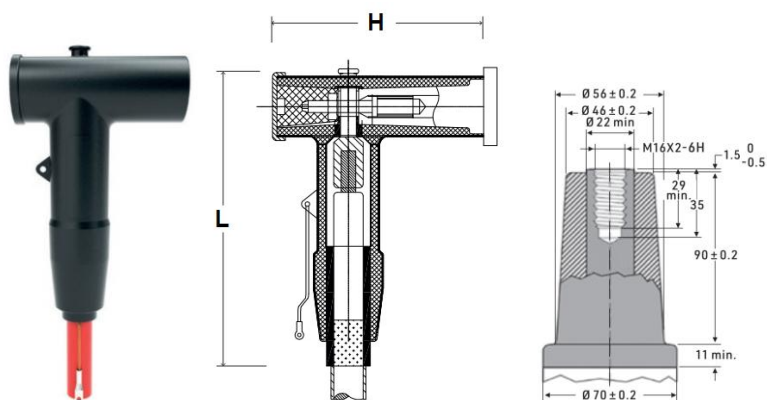

Terminali sconnettibili cono esterno a T asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 36kV, corrente massima 630 A – interfaccia C – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a nastri in rame.

DESCRIZIONE ESTESA

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Linea	TS630-R
Codice Metel	TS630S03
Nome commerciale	TS630-24/95-150-R
Contenuto del Kit	No.3 Terminali EPDM a T, Capicorda, Accessori, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	310
Larghezza (W)	mm	90
Profondità (H)	mm	178

INFORMAZIONI PRESA

Tipo presa	Cono esterno
Interfaccia	Tipo C
Portata	A 630
Esecuzione	A freddo
Applicazione	da interno , da esterno

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	18/30 e 12/20
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Numero conduttori cavo	1	
Sezione cavo (min – max)	mm ²	35 ... 95 (18/30kV)
Sezione cavo (min – max)	mm ²	95 ... 150 (12/20kV)
Diametro Isolante Primario	mm	21 ... 26
Schermatura a Fili o nastri in rame	Si	
Schermatura a tubo in Alluminio	Si, con accessorio opzionale	

INFORMAZIONI CAPOCORDA

Tipo capocorda incluso	Multisezione
Materiale connettore	Alluminio stagnato
Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico a vite
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si

INFORMAZIONI TERMINALE					
Tipo		Asimmetrico			
Elemento di Giunzione		Non Incluso			
Materiale		EPDM			
Rigidità dielettrica		kV	-		
Colore		Nero			
Temperatura di esercizio (min – max).		°C	- 20 ... + 90		
Autoestinguenza		Si			
Halogen Free		(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si		
Lead Free		Pb	Si		
UV Resistant		Si			
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA					
Lettera Omologazione		n.a			
Tabella Enel		n.a			
Matricola Enel		n.a			
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 IEC 60502-4			
Comportamento al fuoco		Autoestinguenza			
Marcatura CE		n.a.			
Marcatura Doppio Isolamento		n.a.			
Grado di protezione		IP	n.a.		
Classificazione ETIM		Ver. 9.0	EC003520		
INFORMAZIONI DI SICUREZZA					
Prodotto tossico		No			
Prodotto pericoloso		No			
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.			
INFORMAZIONI LOGISTICHE					
Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,43 x 0,22 x 0,16	8,20	8053323909835	PAP 20
50	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	435,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02
Codice doganale			85359000		
Paese d'origine			Cina		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.