



DESCRIZIONE ESTESA


Connettori in alluminio stagnato a serraggio meccanico con bulloni a testa fratturabile per la connessione di cavi estrusi fino a 36 kV, idonei per conduttori in rame ed alluminio.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Serie	GRMT

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice	Sezione conduttore	Numero di bulloni		L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	B
GR025095	mm ² 25 ... 95	2	mm	65	24	24	12,8	14
GR035150	mm ² 35 ... 150	2	mm	80	28	28	15,8	17
GR095240	mm ² 95 ... 240	4	mm	125	33	33	20	19
GR120300	mm ² 120 ... 300	4	mm	140	37	37	24	22
GR185400	mm ² 185 ... 400	6	mm	170	42	42	25,5	22

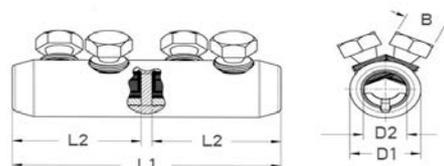

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Alluminio stagnato
Colore	Alluminio
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si

INFORMAZIONI TECNICHE

Tecnologia	Serraggio meccanico
Cavo in rame	Si
Cavo in alluminio	Si
Utensili aggraffatori necessari	No
Idoneo per molteplici sezioni	Si
Lubrificante interno	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	CEI EN IEC 61238-1-3
Conformità	n.a.
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001059

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice	Q.tà (pc)	Dimensioni (m)	Peso (kg)	Barcode
GR025095	1	0,07 x 0,03 x 0,03	0,07	8058774269088
GR035150	1	0,80 x 0,03 x 0,03	0,11	8058774269095
GR095240	1	0,13 x 0,04 x 0,04	0,24	8058774269101
GR120300	1	0,15 x 0,05 x 0,05	0,36	8058774269118
GR185400	1	0,17 x 0,05 x 0,05	0,53	8058774269125

Codice doganale	85359000
Paese d'origine	Cina

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.