SCHEDA TECNICA

GSB3

DESCRIZIONE ESTESA

Guscio per giunti ad isolamento in resina siliconica per connessione in derivazione ad Y di cavi di energia 0,6/1 kV fino a cinque fasi.

GAMMA DI PRODOTTO			
Famiglia			ResilJoint®
Linea			Derivata
Size			Tre
Nome commerciale			GSB3
Contenuto del Kit			Semigusci in polipropilene (PP), Separatore delle fasi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI			
Lunghezza (L)		mm	360
Larghezza (D)		mm	155
Profondità (H)		mm	90
Spessore		mm	-

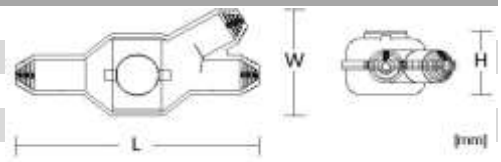

INFORMAZIONI CONNESSIONE			
Connessione in Linea			No
Connessione in Derivazione			Si
Esecuzione			A colata
Applicazione			Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max			5
Sezione cavo pentapolare (min – max)	(Flessibile)	mm^2	25 … 50
Diametro cavo pentapolare (min – max)		mm	13 … 45
Numero conduttori cavo passante max con separatore delle fasi			4
Sezione cavo quadripolare (min – max)	(Flessibile)	mm^2	25 … 95
Diametro cavo quadripolare (min – max)		mm	13 … 45

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si

INFORMAZIONI CONNETTORE		
Tipo connettore incluso		No
Materiale connettore		-
Connettore pre-isolato		-
Materiale isolamento connettore		-
Grado di isolamento	kV	-
Numero poli		-
Tipo serraggio		-
Conduttore in rame		-
Conduttore in alluminio		-
Connessione rame/alluminio		-

INFORMAZIONI GUSCIO

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com

Materiale		Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm	>20
Colore		Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 … + 90
Autoestinguenza		No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		No
Separatore delle fasi		Si
Strain Relief System (SRS)		No

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati		-
Norme di riferimento*		CEI EN 50393 | IEC 60529
Conformità*		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco		Non Autoestinguente
Marcatura CE*		Si
Marcatura Doppio Isolamento*		Si
Grado di protezione*	IP	X8
Classificazione ETIM*	Ver. 7.0	EC001170

* In riferimento all'utilizzo del prodotto congiuntamente con riempitivo "RESIL"

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8058774263437
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,38 x 0,14 x 0,05
	Peso	1 pc	kg	0,19

Codice doganale	85363010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com