



DESCRIZIONE ESTESA


Connettori a serraggio meccanico con grani con testa esagonale per la connessione di cavi estrusi fino a 1 kV, idonei per conduttori in rame ed alluminio.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Bassa Tensione
Serie	MC

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice	Sezione conduttore	Numero di bulloni		L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	B
MC0010	mm ² 1,5 ... 10	2	mm	30	14	5	9	M5
MC0025	mm ² 2,5 ... 25	4	mm	40	19	7	11	M5

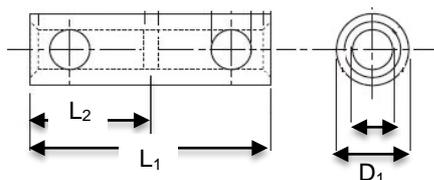

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Alluminio stagnato
Colore	Alluminio
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si

INFORMAZIONI TECNICHE

Tecnologia	Serraggio meccanico
Cavo in rame	Si
Cavo in alluminio	Si
Utensili aggraffatori necessari	No
Idoneo per molteplici sezioni	Si
Lubrificante interno	No

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	EN 61238-1-1
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001059

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
Codice	Q.tà (m)	Dimensioni (m)	Peso (kg)	Barcode
MC0010	10	0,13 x 0,07 x 0,03	0,13	8033712904634
MC0025	10	0,13 x 0,07 x 0,03	0,22	8033712904658

Codice doganale 74112190

Paese d'origine India

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.