SCHEDA TECNICA — SKB4

DESCRIZIONE ESTESA	Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in derivazione ad Y di cavi di energia 0,6/1 kV fino a quattro fasi.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Submarine®
Serie	Derivata
Size	Quattro
Codice Metel	SKB4
Nome commerciale	SKB4
Contenuto del Kit	Semigusci in polipropilene (PP), Separatore delle fasi, Resina poliuretanica (PU), Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI		
Lunghezza (L)	mm	298
Larghezza (W)	mm	128
Profondità (H)	mm	128
Spessore	mm	-

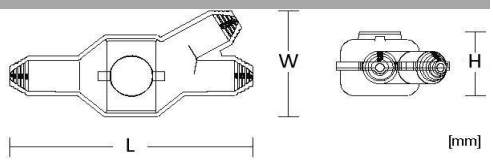

INFORMAZIONI CONNESSIONE				
Connessione in Linea			No	
Connessione in Derivazione			Si	
Esecuzione			A colata	
Applicazione			Interrata , aerea , sommersa	
Numero conduttori cavo passante max con separatore delle fasi			4	
			Cavo passante	Cavo derivato
Sezione cavo quadripolare (min – max)	(Flessibile)	mm^2	50 … 120	10 … 50
Diametro cavo quadripolare (min – max)		mm	30 … 52	17 … 34

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si

INFORMAZIONI CONNETTORE		
Tipo connettore incluso		-
Materiale connettore		-
Connettore pre-isolato		-
Materiale isolamento connettore		-
Grado di isolamento	kV	-
Numero poli		-
Tipo serraggio		-
Conduttore in rame		-
Conduttore in alluminio		-
Connessione rame/alluminio		-

INFORMAZIONI GUSCIO		
Materiale		Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm	>20
Colore		Trasparente

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com

Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 … + 90
Autoestinguenza		No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		No
Separatore delle fasi		Si
Strain Relief System (SRS)		No

INFORMAZIONI ISOLANTE		
Materiale		Resina Poliuretanica
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20
Colore		Verde
Riaccessibilità		No
Atossicità		No
Autoestinguenza	UL	No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
Shelf life		3 anni

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		-
Norme di riferimento		CEI EN 50393 | IEC 60529
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco		Non Autoestinguente
Marcatura CE		Si
Marcatura Doppio Isolamento		Si
Grado di protezione	IP	X8
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001170

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	Si
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	Si

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712907284
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,405 x 0,405 x 0,16
	Peso	1 pc	kg	4

Codice doganale	85369010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com