



DESCRIZIONE ESTESA


Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in derivazione ad Y di cavi di energia 0,6/1 kV fino a quattro fasi.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Submarine®
Serie	Derivata
Size	Zero
Codice Metel	SKB0
Nome commerciale	SKB0
Contenuto del Kit	4x Semigusci in polipropilene (PP), 4x Separatore delle fasi, 4x Resina poliuretanica (PU), Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	155
Larghezza (W)	mm	72
Profondità (H)	mm	45
Spessore	mm	-

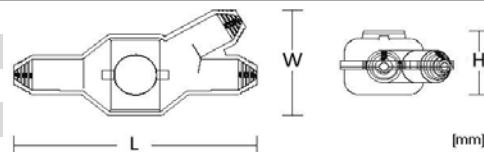

INFORMAZIONI CONNESSIONE

Connessione in Linea			No	
Connessione in Derivazione			Si	
Esecuzione			A colata	
Applicazione			Interrata , aerea , sommersa	
Numero conduttori cavo passante max			4	
			Cavo passante	Cavo derivato
Sezione cavo pentapolare (min – max)	(Flessibile)	mm ²	1,5 ... 2,5	1,5 ... 2,5
Diametro cavo pentapolare (min – max)		mm	8 ... 19	8 ... 19
			Cavo passante	Cavo derivato
Sezione cavo quadripolare (min – max)	(Flessibile)	mm ²	1,5 ... 4	1,5 ... 4
Diametro cavo quadripolare (min – max)		mm	8 ... 19	8 ... 19

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	No
Materiale connettore	-
Connettore pre-isolato	-
Materiale isolamento connettore	-
Grado di isolamento	kV -
Numero poli	-
Tipo serraggio	-
Conduttore in rame	-
Conduttore in alluminio	-

Connessione rame/alluminio	-
----------------------------	---

INFORMAZIONI GUSCIO

Materiale	Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm >20
Colore	Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Autoestinguenza	No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	No
Separatore delle fasi	Si
Strain Relief System (SRS)	No

INFORMAZIONI ISOLANTE

Materiale	Resina Poliuretana
Rigidità dielettrica	kV/mm > 20
Colore	Verde
Riaccessibilità	No
Atossicità	No
Autoestinguenza	UL No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
Shelf life	mesi 36

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	-
Norme di riferimento	CEI EN 50393 IEC 60529
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	Non Autoestinguente
Marcatura CE	Si
Marcatura Doppio Isolamento	Si
Grado di protezione	IP 68
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001170

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	Si
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	Si

INFORMAZIONI LOGISTICHE

	Barcode	4 pcs	EAN 13	8058774268005
confezione	Dimensioni (L x W x H)	4 pcs	m	0,24 x 0,20 x 0,11
	Peso	4 pcs	kg	2,600
Codice doganale	85369010			
Paese d'origine	Italia			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.