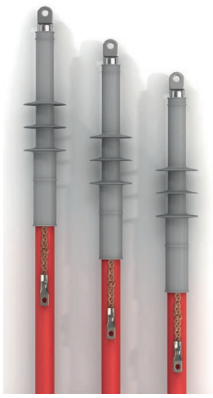

DESCRIZIONE ESTESA	Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 36 kV con schermo a fili o nastri in rame.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Media Tensione
Serie	TAMT-X
Codice Metel	TBX10
Nome commerciale	TAMT-36/50-X
Contenuto del Kit	Corpi in gomma siliconica, nastri riempitivi e istruzioni

INFORMAZIONI TERMINALE			
Esecuzione			Autorestringente
Applicazione			da interno e da esterno
Grado di isolamento		kV	18/30 e 12/20
Tensione isolamento max		kV	36
Numero conduttori			1
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile)	mm^2	35 … 50 (18/30kV)
Lunghezza (L)		mm	385
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile)	mm^2	25 … 95 (12/20kV)
Campane (Sheds)			3
Lunghezza linee di fuga		mm	625
Materiale Guaina Esterna			Silicone
Colore Guaina Esterna			Grigio
Rigidità dielettrica		kV/mm	-
Temperatura di esercizio (min – max).		°C	- 20 … + 90
Elemento di Giunzione			n.a.
Autoestinguenza			Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)		n.d.
Lead Free		Pb	Si
UV Resistant			n.d.

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento nominale	kV	18/30 e 12/20
Cavo unipolare		Si
Cavo Tripolare		No
Cavo Elicord		Si
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si
Diametro Isolante Primario	mm	14 … 25
Schermatura a Fili in Rame		Si
Schermatura a Nastri in Rame		Si
Schermatura a Tubo in Alluminio		Si, con accessorio opzionale cod. K01H5TB

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com

INFORMAZIONI CAPOCORDA	
Capocorda incluso	No
Tipologia Capocorda	n.a.
Materiale Capocorda	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		n.a.
Lettera Omologazione		n.a.
Tabella Enel		n.a.
Matricola Enel		n.a.
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 | CEI 20-62/1
Comportamento al fuoco		n.d.
Grado di protezione	IP	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 9.0	EC003520

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,38 x 0,24 x 0,10	1,30	8053323909002	PAP 20
50	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	80,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02

Codice doganale	85469010
Paese d'origine	Cina

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com