


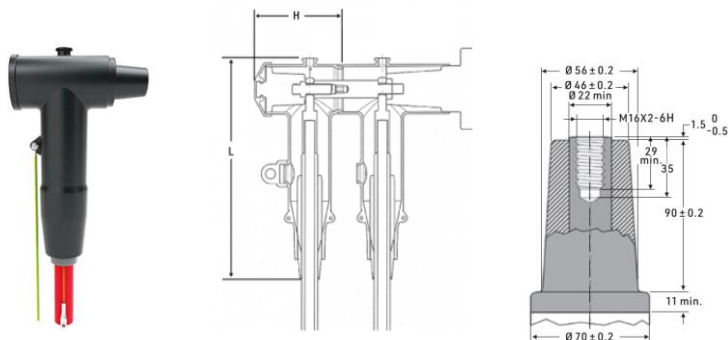

DESCRIZIONE ESTESA

Terminali sconnettibili a cono esterno asimmetrici per connessione in accoppiamento per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 36kV, corrente massima 1250 A – interfaccia C – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a nastri in rame.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Linea	TC1250-R
Codice Metel	TC1250A09
Nome commerciale	TC630-36/300-400-R
Contenuto del Kit	No.3 Terminali EPDM a T, Capicorda, Accessori, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	310
Larghezza (W)	mm	79
Profondità (H)	mm	115

INFORMAZIONI PRESA

Tipo presa	Cono esterno
Interfaccia	Tipo C
Portata	A 630 / 1250
Esecuzione	A freddo
Applicazione	da interno , da esterno

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	18/30 e 12/20
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Numero conduttori cavo	1	
Sezione cavo (min – max)	mm ²	300 ... 400 (18/30kV)
Sezione cavo (min – max)	mm ²	300 ... 500 (12/20kV)
Diametro Isolante Primario	mm	31 ... 39,2
Schermatura a Fili o nastri in rame	Si	
Schermatura a tubo in Alluminio	Si, con accessorio opzionale	

INFORMAZIONI CAPOCORDA

Tipo capocorda incluso	Multisezione
Materiale connettore	Alluminio stagnato
Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico a vite
Conduttore in rame	Si

Conduttore in alluminio	Si
-------------------------	----

INFORMAZIONI TERMINALE

Tipo	Asimmetrico in accoppiamento
Elemento di Giunzione	Non Incluso
Materiale	EPDM
Rigidità dielettrica	kV -
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Autoestinguenza	Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Lettera Omologazione	n.a
Tabella Enel	n.a
Matricola Enel	n.a
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2 IEC 60502-4
Comportamento al fuoco	Autoestinguenza
Marcatura CE	n.a.
Marcatura Doppio Isolamento	n.a.
Grado di protezione	IP n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC003520

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,43 x 0,22 x 0,16	7,20	0000000000000	PAP 20
50	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	375,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02

Codice doganale	85359000
Paese d'origine	Cina

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.