


- Tensione nominale 250Vac, 50-60Hz - Rated voltage 250Vac, 50-60Hz
- Taglie da 10 a 52A - Size from 10 to 52A
- Elevatissima attenuazione di modo comune e differenziale
- Very high attenuation in the common and differential mode
- Bassa corrente di dispersione verso terra - Low leakage current
- Terminali a morsetto - Screw terminals
- Grado di protezione IP20 - IP20 protection degree
- Isolamento: fase terra 2.25kVdc ; fase neutro 1.1kVdc
- Insulation: phase earth 2.25kVdc ; phase neutral 1.1kVdc



MODELLO MODEL			CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT	CORRENTE DI DISPERSIONE LEAKAGE CURRENT	SEZIONE MAX DEI CAVI MAX. CABLES SECTION	PESO WEIGHT	CUSTODIA CASE
ET-RF	1010-MHU	ET7610	10 A	7.0 mA	0 - 6 mm ²	0.8	A
ET-RF	1016-MHU	ET7611	16 A	7.0 mA	0 - 6 mm ²	0.9	A
ET-RF	1025-MHU	ET7612	25 A	3.5 mA	0 - 10 mm ²	1.4	B
ET-RF	1035-MHU	ET7613	35 A	3.5 mA	0 - 10 mm ²	1.7	B
ET-RF	1052-MHU	ET7614	52 A	3.5 mA	0 - 10 mm ²	3.0	C

DIMENSIONI - DIMENSIONS

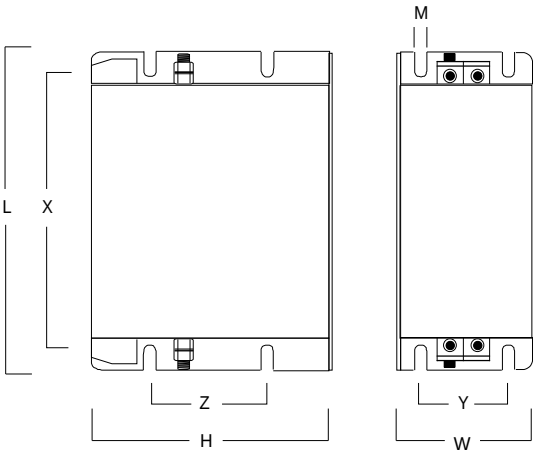

CUSTODIA - CASE	L	W	H	X	Y	Z	M
A	160	50	109	146	30	50	M 5
B	240	60	122	225	40	50	M 5
C	290	60	152	272	40	70	M 6

Dimensioni espresse in mm.
Dimensions are in mm.

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRICAL DIAGRAM

