

Guaina tipo 2-PA12V2-SM

Conduit type 2-PA12V2-SM



Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina apribile in Poliammide 12 nero (PA12 MOD BS) adatta per elevate prestazioni a livello industriale, grazie alle sue eccellenti caratteristiche dinamiche. Il doppio involucro richiudibile garantisce capacità di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno.



Openable conduit in black Polyamide 12 (PA12 MOD BS) suitable for highest industrial requirements, due to its excellent dynamical characteristics. The re-closable double shell properly overlaps and provides enhanced cable protection capabilities against external influences and impacts.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	PA12 MOD BS
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-50°C / +110°C
Privo di alogeni e cadmio / Halogen-cadmium free	SI / YES
Classe di reazione al fuoco / Fire classification	V2
Diffusione fiamma / Flames spread	Non propagante fiamma / Non flame propagating (CEI EN 61386)
UV e invecchiamento / UV and aging	Eccellente / Excellent (40 anni / years)
Tipo Profilo / Profile type	M (Intermedio / Intermediate)
Prova del filo incandescente / Glow wire test	850°C (CEI 60695)
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI / YES (UL 1696 - FMVSS 302)

Guaina tipo 2-PA12V2-SM

Conduit type 2-PA12V2-SM

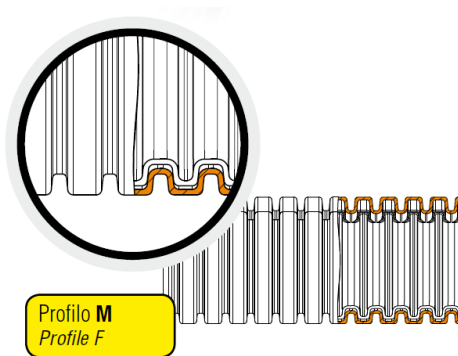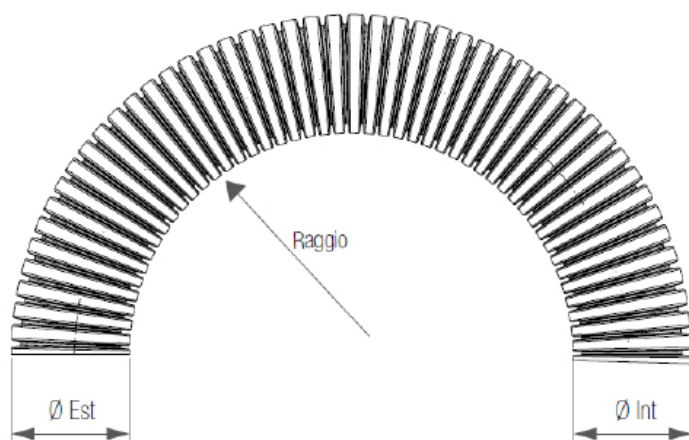

Settori di Impiego / Areas of application



Codice EURO 2000 EURO 2000 Code	Codice Fränkische Fränkische Code	ø Nominale NW ø	ø int. ø int.	ø est. ø ext.	R. di curvatura Bend radius	Lunghezza matassa Reel length
2-PA12V2-SM-07	2PDSM-07B.50	7	6,3	10,0	20	50
2-PA12V2-SM-10	2PDSM-10B.50	10	8,8	13,5	25	50
2-PA12V2-SM-11	2PDSM-11B.50	11	11,0	16,1	25	50
2-PA12V2-SM-14	2PDSM-14B.50	14	13,2	18,7	30	50
2-PA12V2-SM-16	2PDSM-16B.50	16	16,0	21,5	35	50
2-PA12V2-SM-20	2PDSM-20B.50	20	20,2	25,7	45	50
2-PA12V2-SM-23	2PDSM-23B.50	23	23,9	31,3	55	50
2-PA12V2-SM-29	2PDSM-29B.25	29	27,3	35,5	105	25
2-PA12V2-SM-37	2PDSM-37B.25	37	32,5	43,2	130	25
2-PA12V2-SM-45	2PDSM-45B.25	45	43,1	54,2	135	25
2-PA12V2-SM-70	2PDSM-70B.10	70	67,0	79,8	175	10
2-PA12V2-SM-100	2PDSM-100B.10	100	87,5	102,5	195	10