

Guaina tipo 2-PA6HB-EM

Conduit type 2-PA6HB-EM



Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina apribile in Poliammide 6 nero (PA6 MOD EP) perfetto per attività di ammodernamento o sostituzione cavi. Il doppio involucro richiudibile garantisce capacità di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Inoltre, è dichiarato anti-rodente (vedi specifiche tecniche FIP).



Openable conduit in black Polyamide 6 (PA6 MOD EP) perfect for retrofit applications of efficient protection. The re-closable double shell properly overlaps and provides enhanced cable protection capabilities against external influences and impacts. Furthermore, it is declared as anti-rodent (see FIP's technical specifications).

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	PA6 MOD EP
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-45°C / +120°C
Privo di alogeni e cadmio / Halogen-cadmium free	SI' / YES
Classe di reazione al fuoco / Fire classification	HB (V2)
Diffusione fiamma / Flames spread	Non propagante fiamma / Non flame propagating (CEI EN 61386)
UV e invecchiamento / UV and aging	Discreto / Average to good (5-10 anni / years)
Tipo Profilo / Profile type	M (Intermedio / Intermediate)
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI' / YES (UL 1696 - FMVSS 302)

Guaina tipo 2-PA6HB-EM

Conduit type 2-PA6HB-EM

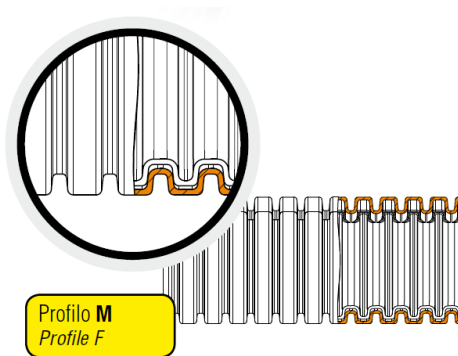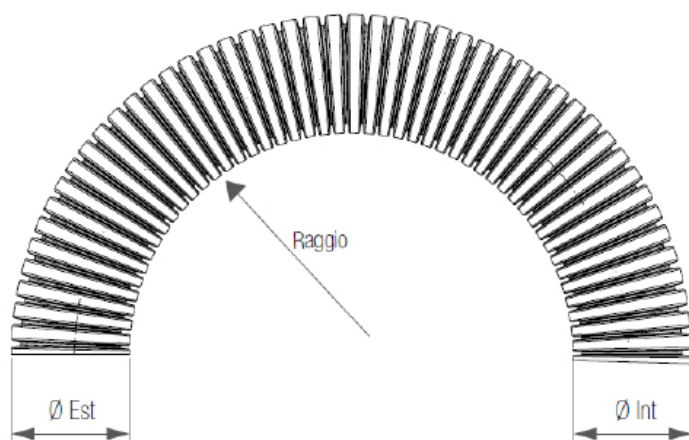

Settori di Impiego / Areas of application



Codice Code	ø Nominale NW ø	ø int. ø int.	ø est. ø ext.	R. di curvatura Bend radius	Lunghezza matassa Reel length
2-PA6HB-EM-07	7	6,3	10,0	25	50
2-PA6HB-EM-10	10	8,8	13,5	30	50
2-PA6HB-EM-11	11	11,0	16,1	30	50
2-PA6HB-EM-14	14	13,2	18,7	35	50
2-PA6HB-EM-16	16	16,0	21,5	40	50
2-PA6HB-EM-20	20	20,2	25,7	50	50
2-PA6HB-EM-23	23	23,9	31,3	60	50
2-PA6HB-EM-29	29	27,3	35,5	110	25
2-PA6HB-EM-37	37	32,5	43,2	135	25
2-PA6HB-EM-45	45	43,1	54,2	140	25
2-PA6HB-EM-70	70	67,0	79,8	180	10
2-PA6HB-EM-100	100	87,5	102,5	200	10