


Guaina tipo GAAR

Conduit type GAAR



Settori di Impiego / Areas of application

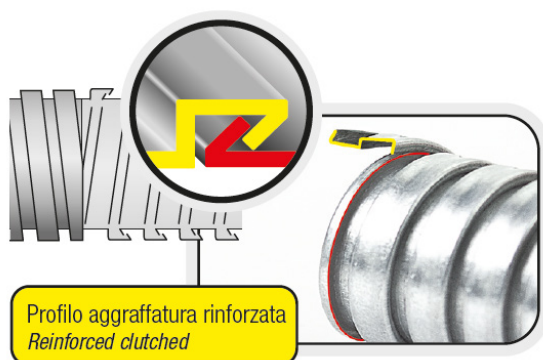

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina flessibile in acciaio zincato ad aggraffatura rinforzata molto indicata ove sia richiesta un'elevata flessibilità unitamente ad una buona resistenza meccanica alla compressione, alla trazione, alla torsione e alla corrosione e non sia richiesto l'isolamento.

Flexible galvanized steel conduit with reinforced clutch suitable where high flexibility and mechanical resistance to traction, torsion, compression and corrosion are required. It's usable where insulation is not mandatory.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	Acciaio zincato / Galvanized steel
Resistenza alla compressione / Peak load value	1250 N - Pesante / Heavy (CEI EN 61386)
Resistenza all'urto / Impact strength	6 J - Pesante / Heavy (CEI EN 61386)
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-45°C / +250°C
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI' / YES (CEI EN 61386)
Grado di Protezione / IP Rating	IP 50

Codice Code	ø int. ø int.	ø est. ø ext.	R. di curvatura Bend radius	Lunghezza matassa Reel length	Peso Weight gr/mt	Resistenza alla trazione Tensile strength	Resistenza alla compressione Impact strength
GAAR 210	10,0	13,0	30	30	147	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 212	12,0	15,0	40	30	165	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 216	15,5	18,5	45	30	205	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 221	20,5	23,5	50	30	272	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 227	26,5	29,5	70	30	324	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 235	34,5	38,1	100	30	409	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 240	39,5	43,1	130	25	440	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 250	50,5	54,1	160	25	574	> 1000 N	> 1250 N

EURO 2000 SPA

Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ info@euro2000-spa.it / [website: www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)