
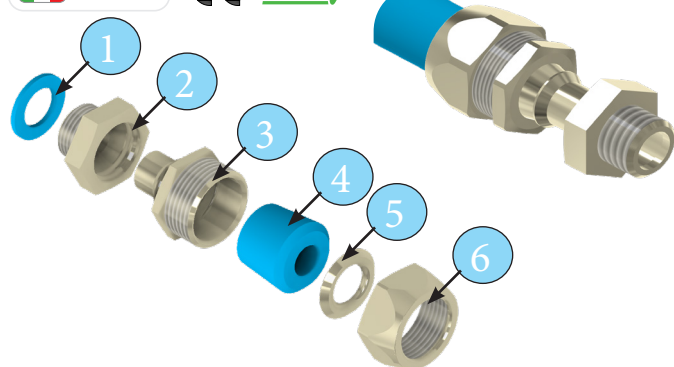


Pressacavi tipo AM PRM JOLLY

Cable Glands type AM PRM JOLLY

EURO 2000



Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Guarnizione IP / IP gasket	Santoprene blu (shore 80)
2	Ghiera / Ring Nut	Ottone / Brass
3	Corpo girevole / Swivel body	Ottone / Brass
4	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu (shore 70)
5	Rondella d'ingresso / Entry washer	Ottone / Brass
6	Dado / Nut	Ottone / Brass

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo con filetto girevole maschio. Ha la prerogativa di permetterci di scegliere e montare con un semplice "click" il filetto desiderato. Una volta montato, ha lo stesso utilizzo di un normale raccordo girevole, con ovunque con la differenza di poter offrire una più ampia gamma di filetti, riducendo così in modo drastico i problemi di accoppiamento in fase di installazione e lo scomodo e costoso uso delle riduzioni.

Male fitting with swivel thread. Suitable for applications requiring to support the continuous conduit's movement. It allows us to choose and install the thread we need with a simple "click". Once mounted, it provides the same technical characteristics and use of a normal swivel thread, except that it offers a wider range of threads dramatically reducing matching problems during installation processes.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62444
IEC 62444

Grado di Protezione
IP Rating


IP66 / IP67 / IP68


Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227
DIN 50017SK

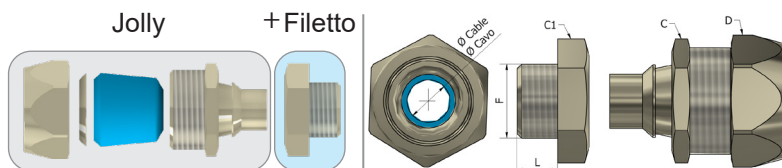

														
Codice	Esagono Hexagon		Codice Code	Filetto Thread	C1	Codice Code	Filetto Thread	C1	Codice Code	Filetto Thread	C1	L	Cavo Cable	Pack
	C	D		GAS ISO 228			PG DIN 40430			METRIC ISO 965		GAS PG ISO	Min - Max	
	mm	mm		F			F			F		mm	mm	
Jolly 210 PR	20	22	28301	1/4"	20	28331	7	20	28370	M16*1,5	20	9	5,0 - 8,0	10
			28302	3/8"	20	28332	9	20	28371	M20*1,5	20			
			28303	1/2"	24	28333	11	20	-	-	-			
			-	-	-	28334	13,5	20	-	-	-			
			-	-	-	28335	16	24	-	-	-			
Jolly 212 PR	24	26	28305	3/8"	24	28337	9	24	28373	M16*1,5	24	9	8,0 - 11,5	10
			28306	1/2"	24	28338	11	24	28374	M20*1,5	24			
			28307	3/4"	27	28339	13,5	24	28375	M25*1,5	27			
			-	-	-	28340	16	24	-	-	-			
Jolly 216 PR	27	29	28309	1/2"	27	28342	11	27	28376	M20*1,5	27	9	7,5 - 13,0	8
			28310	3/4"	27	28343	13,5	27	28377	M25*1,5	27			
			28311	1"	33	28344	16	27	28378	M32*1,5	33			
			-	-	-	28345	21	33	-	-	-			
Jolly 221 PR	33	35	28313	3/4"	33	28347	21	33	28379	M25*1,5	33	9	12,5 - 18,0	8
			28314	1"	33	28348	29	43	28380	M32*1,5	33			
			28315	1 1/4"	43	-	-	-	28381	M40*1,5	43			
Jolly 227 PR	43	45	28316	1"	43	28351	29	43	28382	M32*1,5	43	11	17,5 - 23,0	4
			28317	1 1/4"	43	28352	36	52	28383	M40*1,5	43			
			28318	1 1/2"	52	-	-	-	28384	M50*1,5	52			
Jolly 235 PR	52	54	28319	1 1/4"	52	28354	36	52	28385	M40*1,5	52	11	27,5 - 33,0	4
			28320	1 1/2"	52	28355	42	60	28386	M50*1,5	52			
			28321	2"	60	-	-	-	-	-	-			
Jolly 240 PR	60	62	28322	1 1/2"	60	28357	42	60	28388	M50*1,5	60	11	30,5 - 36,0	2
			28323	2"	60	28358	36	60	-	-	-			
Jolly 250 PR	74	77	28325	2"	74	28361	48	74	28390	M63*1,5	74	11	43,0 - 49,5	2



Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.

+39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808

info@euro2000-spa.it / website:www.euro2000-spa.it