

Fissatubo Apribile tipo 2P

Openable Conduit-clip type 2P



Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

I fissatubo apribili 2P in Poliammide 6 nero (PA6 SGA MOD BS) facilitano la corretta applicazione e scorrimento dei cavi protetti dalle guaine apribili ad un dispositivo. Il fissaggio tramite la vite centrale permette un facile montaggio del fissatubo in alloggiamenti o superfici singole. Fessure aggiuntive da entrambi i lati della staffa permettono l'applicazione di una fascetta di cavi al fine di migliorare la tenuta delle guaine apribili, se necessario.


Our straight openable 2P conduit-clips in black Polyamide 6 (PA6 SGA MOD BS) facilitate proper guiding and application of cables protected by openable conduits to an equipment. Centre screw fixation allows easy mounting of the support on individual surfaces and housings. Additional slits on both sides of the bracket allow the application of a standard cable tie for enhanced fixation strength of openable conduits, if required.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	PA6 SGA MOD BS
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-45°C / +120°C
Privo di alogeni e cadmio / Halogen-cadmium free	SI / YES
Classe di reazione al fuoco / Fire classification	V2
Prova al filo incandescente / Glow wire test	850°C (EN 60695-2-10)
Indice di Ossigeno / Oxygen Index	> 28% (EN ISO 4589-2)

Fissatubo Apribile tipo 2P

Openable Conduit-clip type 2P

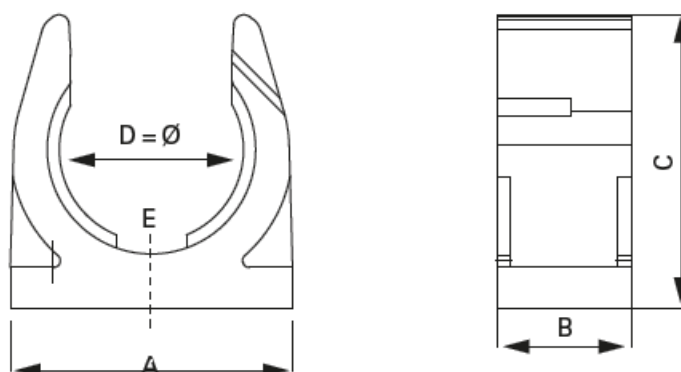

Settori di Impiego / Areas of application



Codice EURO 2000 EURO 2000 Code	Codice Fränkische Fränkische Code	ø Nominale NW ø	A	B	C	D	E	Confezione Package
P63107	2CNPA-07B.10	7	15,0	20,0	17,5	9,7	M3	10
P63110	2CNPA-10B.10	10	18,5	20,0	17,5	13,5	M5	10
P63111	2CNPA-11B.10	11	21,0	20,0	22,5	16,0	M3	10
P63114	2CNPA-14B.10	14	24,0	20,0	27,5	18,7	M5	10
P63116	2CNPA-16B.10	16	30,0	20,0	35,0	21,6	M6	10
P63120	2CNPA-20B.10	20	35,0	20,0	38,0	26,0	M6	10
P63123	2CNPA-23B.10	23	41,6	20,0	43,0	31,3	M6	10
P63129	2CNPA-29B.10	29	48,0	20,0	50,5	35,3	M6	10
P63137	2CNPA-37B.10	37	56,0	20,0	56,6	41,8	M6	10
P63145	2CNPA-45B.10	45	67,0	20,0	68,0	54,0	M6	10
P63170	2CNPA-70B.10	70	100,0	20,0	100,0	79,8	M6	10