


Pressacavi tipo AM PRM in Acciaio INOX AISI 316L

Cable Glands type AM PRM in Stainless Steel AISI 316L

EURO 2000

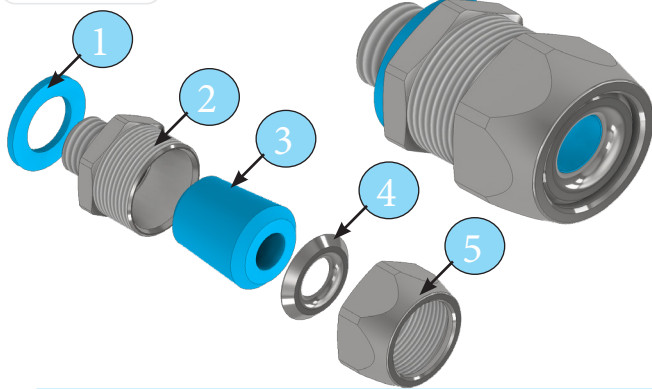

Dettagli di costruzione / Construction Details:

N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Guarnizione IP / IP gasket	TPE-S
2	Corpo / Body	XX
3	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu (shore 70)
4	Rondella d'ingresso / Entry washer	XX
5	Dado / Nut	XX

XX - Acciaio INOX AISI 316L / Stainless Steel AISI 316L

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pressacavo filetto maschio fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un'ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego.

Male fixed thread cable gland ensuring an excellent pull-out strength and resistance to any type of vibration in any type of application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62444
IEC 62444

Grado di Protezione
IP Rating


IP66 / IP67 / IP68

Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227
DIN 50017SK

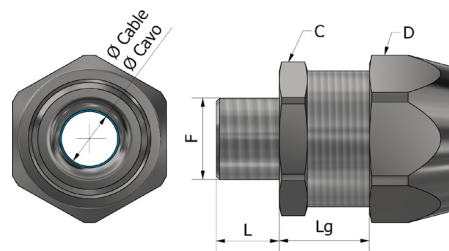

Consegna in 20 giorni lavorativi su quantità minima / Delivery in 20 working days on minimum quantity

SIZE ID	Codice Code	Filetto Thread	L	Lg	Cavo Cable	Esagono Hexagon	
		METRIC ISO 965				C	D
		F	mm		mm	mm	mm
A1	51180XX	M12X1.5	9	26	6,0 - 8,0	20	22
	51040XX	M16X1.5	9				
A2	51041XX	M16X1.5	9	26	9,5 - 11,5	24	27
	51042XX	M20X1.5	9				
A3	51182XX	M16X1.5	9	26,5	10,5 - 13,0	27	29
	51043XX	M20X1.5	9				
	51183XX	M25X1.5	9				
A4	51184XXB	M20X1.5	9	27	13,0 - 15,5	33	35
	51044XX	M25X1.5	9	27	15,5 - 18,0	33	35
A5	51185XXB	M25X1.5	11	34	18,0 - 20,5	43	44
	51045XX	M32X1.5	11	34	20,5 - 23,0	43	44
	51186XX	M40X1.5	11				
A7	51046XX	M40X1.5	11	39	30,0 - 33,0	52	54
	51187XX	M40X1.5	14	44	33,0 - 36,0	60	62
	51047XX	M50X1.5	14				
A8	51188XXC	M50X1.5	14	52,5	42,0 - 45,0	75	80
	51048XX	M63X1.5	14	52,5	46,5 - 49,5	75	80



Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.

+39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808

Info@euro2000-spa.it / website: www.euro2000-spa.it