


# Raccordo pressacavo tipo AM RP CURVO

## Cable gland fitting type AM RP CURVED

# EURO 2000

 made in Italy

  RoHS

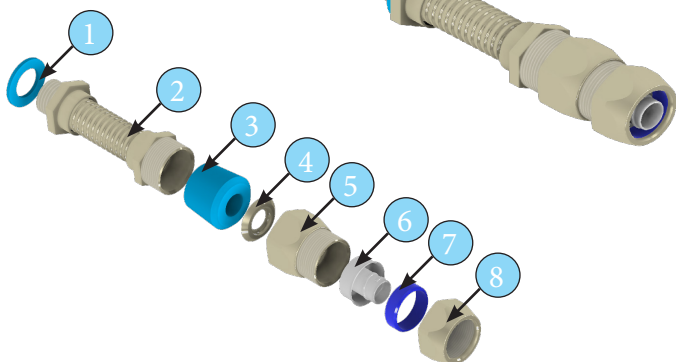

| Dettagli di costruzione / Construction Details: |                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N°                                              | Nome / Part Name                   | Materiale / Material                                               |
| 1                                               | Guarnizione IP / IP gasket         | TPE-S                                                              |
| 2                                               | Corpo flessibile / Flexible body   | Ottone - Acciaio inossidabile 316L<br>Brass - Stainless steel 316L |
| 3                                               | Gommino di tenuta / Sealing rubber | EPDM blu(shore 70)                                                 |
| 4                                               | Rondella d'ingresso / Entry washer | Acciaio / Steel                                                    |
| 5                                               | Silok body / Silok corpo           | Ottone / Brass                                                     |
| 6                                               | Virola / Ferrule                   | Acciaio / Steel                                                    |
| 7                                               | Anello / Ring                      | Nylon 6                                                            |
| 8                                               | Dado / Nut                         | Ottone / Brass                                                     |

\*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

### Settori di Impiego / Areas of application



### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo pressacavo con filetto fisso maschio ad angolo variabile. Utilizzabile ovunque vi sia un passaggio obbligato dei cavi. Il vantaggio di usufruire dell'angolo variabile è quello di non essere costretti ai tradizionali 45° o 90° che quasi sempre non rappresentano la curva ideale.

*Straight male cable gland fitting with fixed thread and variable degree. Usable where there is a forced cables passage. The advantage of using a variable degree is not being forced to use the traditional 45° or 90° that do not often represent the ideal curve.*

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento

Reference standards

Grado di Protezione

IP Rating

Temperatura di servizio

Service temperature

Resistenza alla corrosione

Resistance to corrosion

CEI EN 61386


EN 62444, IEC 62444

IP66 / IP67 / IP68

- 40 °C / +105°C

UNI ISO 9227

DIN 50017SK

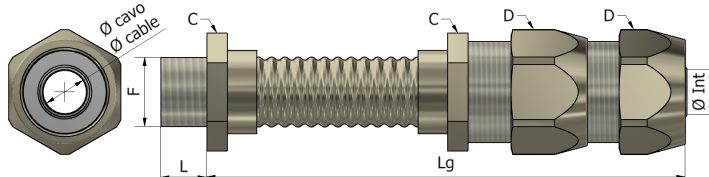

| SIZE ID | Codice Code  | Filetto Thread | Codice Code  | Filetto Thread | Codice Code  | Filetto Thread | Guaina Conduit | Ø Cavo Ø Cable | L  | Lg    | Esagono Hexagon |    | Pack. |
|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|         |              | GAS ISO 228    |              | PG DIN 40430   |              | METRIC ISO 965 | Ø int          | min - max      |    |       | C               | D  |       |
|         |              | F              |              | F              |              | F              | mm             | mm             |    |       | mm              | mm |       |
| A1      | 53101-Tr.210 | 1/4"           | 53121-Tr.210 | 7              | 53141-Tr.210 | M16x1.5        |                |                |    |       |                 |    |       |
|         | 53102-Tr.210 | 3/8"           | 53122-Tr.210 | 9              | -            | -              | 10             | 6,0 - 8,0      | 9  | 93,5  | 20              | 22 | 20    |
|         | -            | -              | 53123-Tr.210 | 11             | -            | -              |                |                |    |       |                 |    |       |
| A2      | 53103-Tr.212 | 3/8"           | 53124-Tr.212 | 11             | 53142-Tr.212 | M16x1.5        | 12             | 7,0 - 9,0      | 9  | 110,5 | 24              | 26 | 20    |
|         | 53104-Tr.212 | 1/2"           | 53125-Tr.212 | 13.5           | 53143-Tr.212 | M20x1.5        |                |                |    |       |                 |    |       |
| A3      | 53105-Tr.216 | 1/2"           | 53126-Tr.216 | 13.5           | 53144-Tr.216 | M20x1.5        | 15,5           | 10,5 - 13,0    | 9  | 117   | 27              | 29 | 10    |
|         | -            | -              | 53127-Tr.216 | 16             | -            | -              |                |                |    |       |                 |    |       |
| A4      | 53106-Tr.221 | 3/4"           | 53128-Tr.221 | 21             | 53145-Tr.221 | M25x1.5        | 20,5           | 15,5 - 18,0    | 9  | 139   | 33              | 35 | 5     |
| A5      | 53107-Tr.227 | 1"             | 53129-Tr.227 | 29             | 53146-Tr.227 | M32x1.5        | 26,5           | 20,5 - 23,0    | 11 | 162   | 43              | 44 | 1     |
| A6      | 53108-Tr.235 | 1*1/4"         | 53130-Tr.235 | 36             | 53147-Tr.235 | M40x1.5        | 34,5           | 30,0 - 32,5    | 11 | 195,5 | 52              | 54 | 1     |
| A7      | 53109-Tr.240 | 1*1/2"         | 53131-Tr.240 | 42             | 53148-Tr.240 | M50x1.5        | 39,5           | 33,0 - 36,0    | 14 | 237   | 60              | 62 | 1     |
| A8      | 53110-Tr.250 | 2"             | 53132-Tr.250 | 48             | 53149-Tr.250 | M63x1.5        | 50,5           | 46,5 - 48,5    | 14 | 308   | 75              | 80 | 1     |



Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.

+39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808

info@euro2000-spa.it / website: [www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)