


INR TT

Raccordo innesto rapido per connessione tra tubo rigido e tubo rigido

Quick coupling fitting for rigid pipe to rigid pipe connection

Ex Accessori
Ex Accessories


Disegno tecnico / Technical drawing

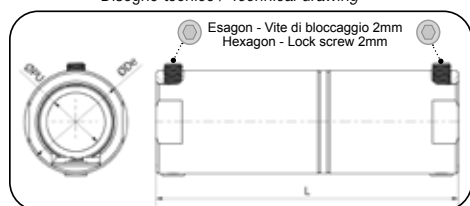Temperatura
di esercizio
Operating
temperature

-35°C



+85°C

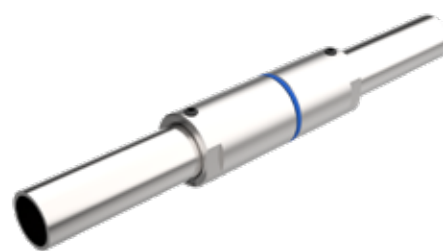

Settori di Impiego / Areas of application



Dettagli di costruzione / Construction Details:

N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Raccordo ad innesto rapido Quick coupling fitting	Ottone nichelato / Brass nickel plated
2	Molla autobloccante / Self block spring	Acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304
3	Vite di blocco / Lock Screw	Acciaio INOX 316L / Stainless steel 316L
4	O ring *	NBR

* O ring" - inside the quick coupling fitting (1) ensure the IP rating between the tube and fitting.

O ring" - all'interno del raccordo ad innesto rapido (1) garantisce il grado IP tra tubo e raccordo.

Codice Code	Tubo Pipe ø T	ø De	Passaggio utile Cable diameter ø PU	L	Confezione Package
	mm	mm	mm	mm	N° pz.
Ex57616	16	22	12,5	64,5	10
Ex57620	20	26	16,5	64,5	10
Ex57625	25	32	22	64,5	5
Ex57632	32	39	28	64,5	5
Ex57640	40	47	35	64,5	3
Ex57650	50	57	45	66	3
Ex57663	63,5	70	57	86	3

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE ORDERING

Codice d'ordinazione

Ordering code

Product code
Codice prodotto

Ex57616