




Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
3	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu (shore 70)
4	Rondella d'ingresso / Entry washer	Ottone / Brass
5	Silok body / Silok corpo	Ottone / Brass

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application

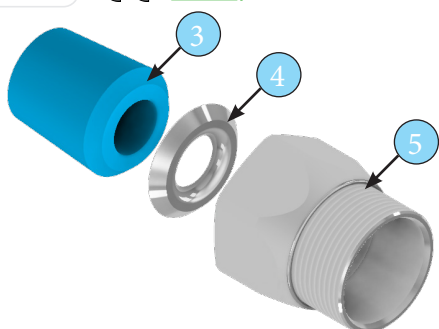

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Il sistema del Tr.asformer aiuta a convertire i normali raccordi in pressacavi di tipo adatto. Di seguito viene fornito un esempio di tutte le possibilità per convertire i singoli componenti in un prodotto finale, come raccordo, pressacavo con raccordo e pressacavo con raccordo.

The Tr.ansformer system helps to convert normal fittings into fitting type cable glands. Below gives an example of all possibilities to convert individual components into a final product, like fitting, fitting type cable gland and fitting type cable gland.


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion


UNI ISO 9227
DIN 50017SK

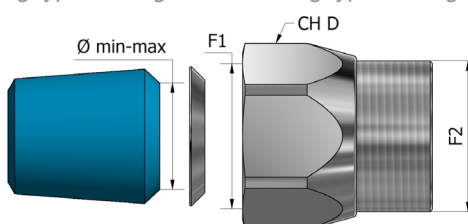

Codice Code	Filetto ISO ISO Thread (F1)	Filetto ISO ISO Thread (F2)	CH D (mm)	Gommina di tenuta Sealing rubber Ø min - max
TR.210	M20x1	M20x1	24	5,0 - 8,0
TR.212	M24x1.5	M24x1.5	26	8,0 - 10,5
TR.216	M27x1.5	M27x1.5	29	7,5 - 13,0
TR.221	M33x1.5	M33x1.5	35	12,5 - 18,0
TR.227	M42x2	M42x2	44	17,5 - 23,0
TR.235	M50x2	M50x2	54	27,5 - 33,0
TR.240	M58x2	M58x2	62	30,5 - 36,0
TR.250	M72x2	M72x2	80	43,0 - 48,5

Esempio di sistema di Tr.ansformer con pressacavi tipo raccordo

Example of transformer system with fitting type cable glands

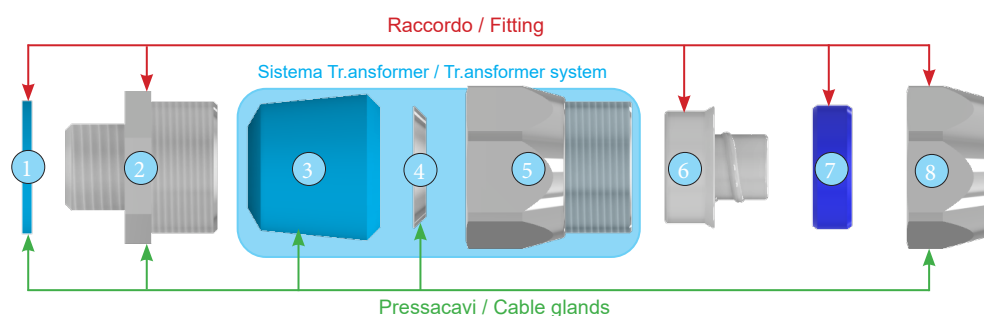

Dettagli di costruzione / Construction Details		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Guarnizione IP / IP gasket	TPE-S
2	Corpo / Body	Ottone / Brass