

Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza  
Attrezzi Bianco (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-182-WT-24



- ✕ Sistema garantito 25 anni
- ✕ Più colori disponibili
- ✕ Basso profilo: profondità complessiva 28 mm
- ✕ Supporta 10 Gigabit Ethernet
- ✕ Progettazione con terminazione toolless
- ✕ Verifica ISO11081 seconda edizione, effettuata da terzi

Panoramica del Prodotto

Il Jack Keystone non schermato di Excel, con profilo basso, di categoria 6A, è un connettore RJ45 per terminazione toolless avente dimensioni ridotte. Le dimensioni ridotte consentono di alloggiare direzioni con ingresso a cavi multipli, quando questo jack è montato in una scatola da incasso a profondità standard. Ciò consente molte opzioni di montaggio tra cui otturatori a livello nella presa, come anche otturatori angolati più comuni, utilizzati per i jack keystone.

Il connettore è prodotto con polimero di alta qualità, con chiusura posteriore metallica pressofusa, a farfalla?.

Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                 | Valore       |
|--------------------------------|--------------|
| Tipologia                      | Presa (jack) |
| Tipo di connettore             | RJ45 8(8)    |
| Schermato                      | no           |
| Categoria                      | 6A           |
| Utensile speciale necessario   | no           |
| Adatto per cavo circolare      | sì           |
| Adatto per cavo piatto         | no           |
| Adatto per conduttori massicci | sì           |
| Colore                         | Bianco       |

# Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Bianco (Scatola da 24)


Codice articolo: 100-182-WT-24



## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche              | Valori                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità                   | 28,3 mm                                                                        |
| Altezza                      | 21,5 mm                                                                        |
| Alloggiamento                | Lega di zinco pressofuso e ABS resistente agli urti                            |
| Contatti RJ45                | Lega in bronzo fosforoso placcato nichel con placcatura in oro 50 micropollici |
| Contatti IDC                 | Lega di bronzo fosforoso placcata stagno                                       |
| Vita RJ45                    | Minimo 750 inserzioni                                                          |
| Temperatura di stoccaggio    | Da -40 a +70 °C                                                                |
| Temperatura di funzionamento | Da -10 a +60 °C                                                                |

## Disegno prodotto

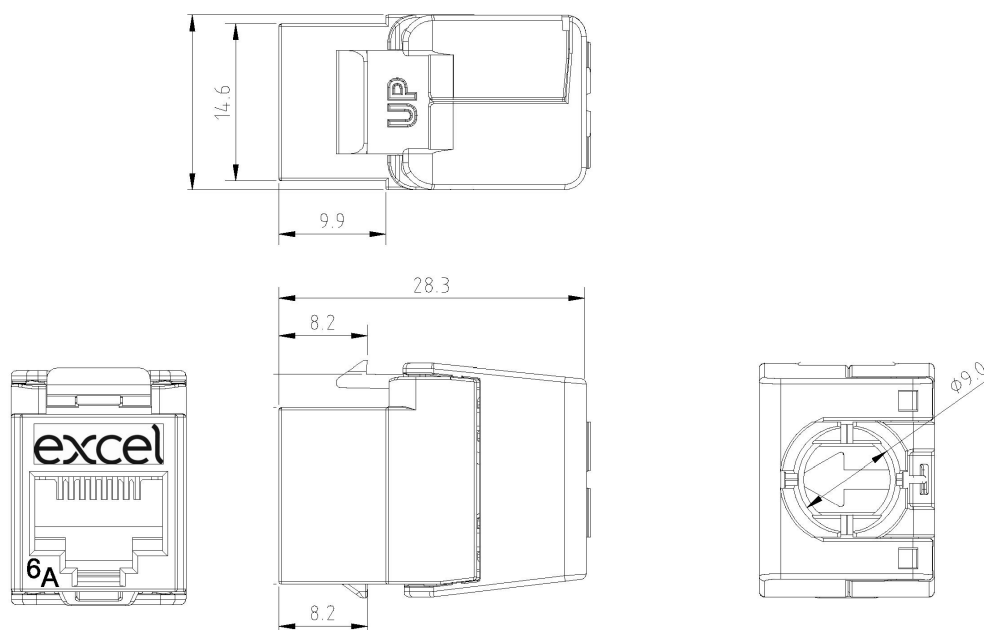

# Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Bianco (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-182-WT-24



## Accessori inclusi

| Accessori                  | Singoli | 24-confez |
|----------------------------|---------|-----------|
| Fascetta per cavi in nylon | 1       | 24        |
| Tappo cablaggio            | 1       | 24        |

## Standard

| Standard applicabile                       | Dettaglio                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                       |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                                     |
| ANSI/TIA 568-2.D                           | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                                         |
| UL-94-V-0                                  | La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.     |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-182-BK      | Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Nero                   |
| 100-182-BK-24   | Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Nero (Scatola da 24)   |
| 100-182-WT      | Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Bianco                 |
| 100-182-WT-24   | Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza Attrezzi Bianco (Scatola da 24) |

Excel Jack Keystone Cat6A UTP Basso Profilo, Senza  
Attrezzi Bianco (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-182-WT-24



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.