

# Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata

Codice articolo: 555-072

**excel**  
without compromise.



✕ Alloggiamento di alluminio di alta qualità

✕ Opzioni con e senza interruttori

✕ Indicatore LED

✕ Fino a 12 prese per unità

✕ Possibilità di scelta tra opzione di montaggio verticale e orizzontale

✕ Cavo ingresso in PVC da 2 metri, con terminazione DIN49441 a 2 contatti.

✕ Valore nominale 250 V CA, 50/60 Hz

## Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di unità di distribuzione dell'alimentazione è progettata per l'installazione e l'utilizzo all'interno di armadietti e alloggiamenti da 19". Ogni unità consiste di un alloggiamento in alluminio estruso di alta qualità nella quale sono contenuti fino a 12 prese. In questa particolare gamma ciascuna presa è di tipo Schuko, prodotta in conformità allo standard DIN49441, mentre il cavo di ingresso da 2 m termina con una spina rotonda DIN49441, valore nominale 2 volte 16AMP.

La gamma di unità disponibili include opzioni 19" montate orizzontalmente, montate verticalmente ad alta densità, e possibilità di scelta tra diversi stili con e senza interruttori per controllare l'alimentazione di ingresso verso l'unità stessa.

Le versioni senza interruttori sono dotate di indicatore LED per confermare la presenza di alimentazione all'unità; nelle versioni con interruttori, l'interruttore stesso funziona come indicatore LED.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Quota di fissaggio	482,6 mm (19 pollici)
Diametro di montaggio	465 mm
Direzione di montaggio	Orizzontale
Collegamento elettrico	Cordicella di raccordo con spina

# Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata

Codice articolo: 555-072

**excel**  
without compromise.

Esecuzione del collegamento elettrico	2 Pin DIN49441
Lunghezza del cavo	3 m
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	5
Numero di unità di altezza (UA)	2
Larghezza	482,6 mm
Altezza	62 mm
Profondità	45 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Filtro di rete anti-interferenze	no
Commutabile	sì
Con indicatore a LED	sì
Con materiale di fissaggio	sì

## Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Tipo cavo di ingresso	Cavo 3 core 1,5 mm
Connettore cavo di ingresso PDU	N/A
Tensione nominale	250 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale	16 A
Potenza massima	4000 W
Controllo unità	Indicatore LED. Interruttore basculante on/off
Resistenza di isolamento	$\geq 5 \text{ M}\Omega$
Resistenza al fuoco	Ignifugo
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Umidità relativa	Da 0% a 90%
Ingresso cavi (orientamento orizzontale)	Sinistra
Ingresso cavi (orientamento verticale)	Parte superiore
Interruttore automatico master	NO
Switch master	Sì (solo prodotti contrassegnati "con switch")
Colore alloggiamento	Argento
Materiale alloggiamento	Alluminio

# Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata

Codice articolo: 555-072

**excel**  
without compromise.

## Disegno prodotto

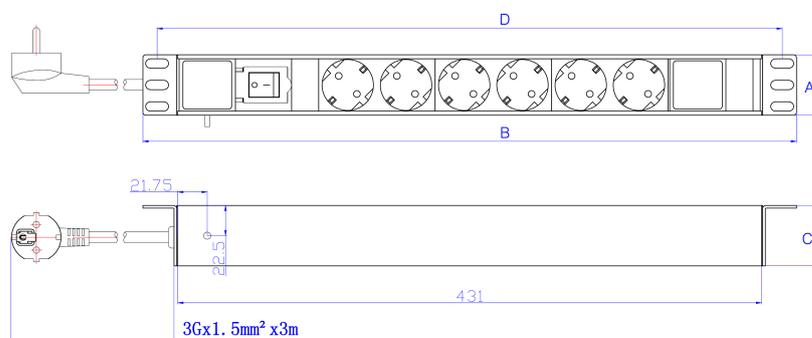

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm  
unless stated otherwise

## Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
DIN VDE 0620-2-1:2016	Spine e prese per uso domestico e scopi simili
DIN 49441	Cavi bipolari con contatto di terra 10 A 250 V $\approx$ e 10 A 250 V $\square$ , 16 A 250 V $\nu$
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Accessori inclusi

Accessori	Quantità
M6 x 4 fissaggi	x4
manuale utente	x1
Cavo di terra 6 mm	x1

### Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-072	Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata
555-073	Excel PDU Verticale 8 Vie 8x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko Commutata
555-082	Excel PDU Orizzontale 6 Vie 6x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-083	Excel PDU Verticale 8 Vie 8x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-084	Excel PDU Verticale 9 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED
555-086	Excel PDU Verticale 12 Vie 9x Presa Schuko Passiva 16A Spina Schuko LED