

# Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292

**excel**  
without compromise.



✕ Presa bipasso e presa CEE 7/3 (Schuko)

✕ Alloggiamento in alluminio leggero di alta qualità

✕ Indicatore LED di alimentazione dell'unità

✕ Installazione orizzontale 1U

✕ 250 volt AC, 50/60 Hz

✕ Cavo di ingresso da 3 m con spina italiana tipo L a 3 pin

## Panoramica del Prodotto

Excel offre una gamma di unità di distribuzione dell'alimentazione progettate per l'installazione e l'uso in armadi e custodie di rete da 19". Ogni unità è composta da un alloggiamento estruso in alluminio di alta qualità, in cui vengono caricate fino a 12 prese.

In questa gamma particolare, ogni presa è di tipo italiano, che include una presa bipasso (centro) e una presa CEE 7/3 (Schuko), il cavo di ingresso di 3 metri è terminato con una spina italiana tipo L a 3 pin.

Le prese sono montate ad un angolo di 45° sulle PDU verticali e ad un angolo di 90° sulle PDU orizzontali per facilitare la gestione dei cavi.

La gamma di unità disponibili include opzioni di montaggio orizzontale da 19" e opzioni di montaggio verticale a maggiore densità, ogni unità contiene un interruttore completamente schermato per controllare l'alimentazione di ingresso e un indicatore LED per confermare l'alimentazione dell'unità.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio	462 mm
Direzione di montaggio	Orizzontale
Collegamento elettrico	Cordicella di raccordo con spina
Esecuzione del collegamento elettrico	Italian type L
Lunghezza del cavo	3 m


Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN  
Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292



Numero di unità di altezza (UA)	1
Larghezza	482,6 mm
Altezza	45 mm
Profondità	45 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Filtro di rete anti-interferenze	no
Commutabile	sì
Con indicatore a LED	sì
Con fusibile	no
Con materiale di fissaggio	sì

## Disegni prodotto

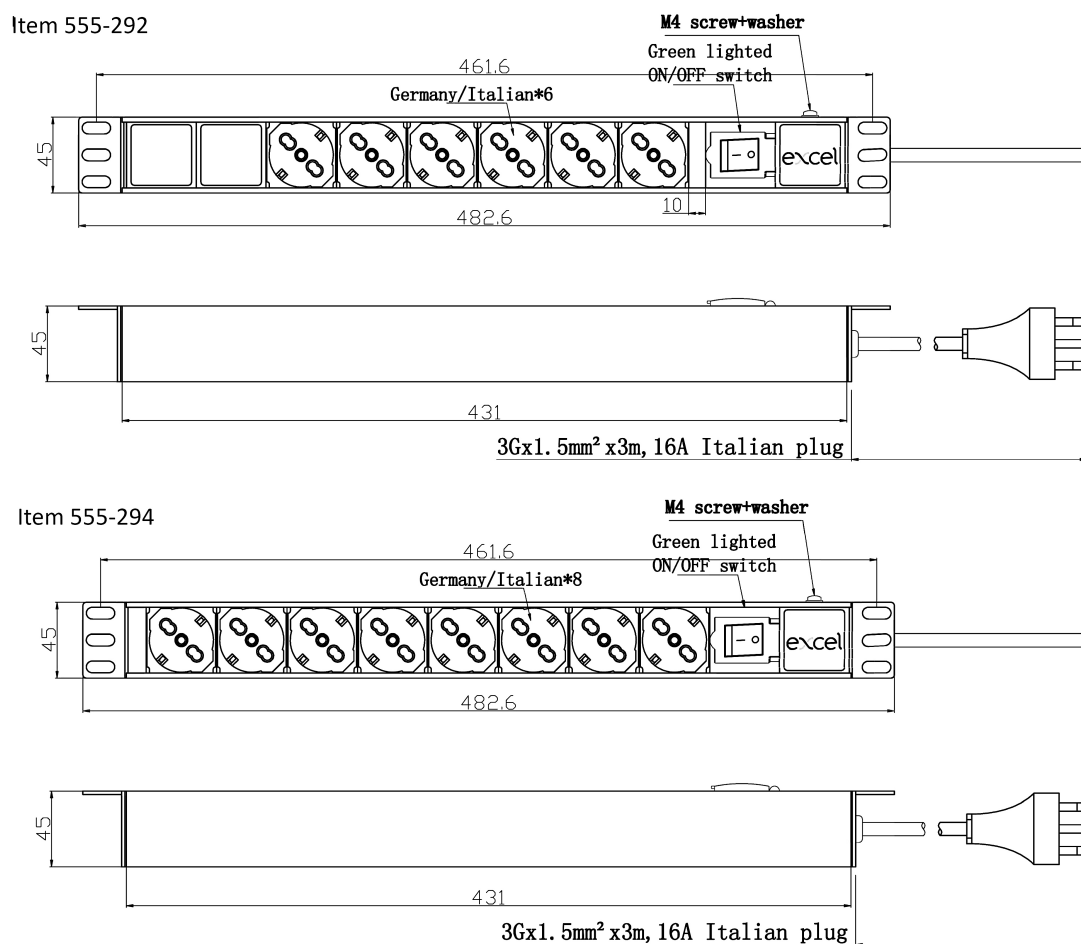

## Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Tensione nominale	250 VAC 50/60 Hz
Corrente nominale	16 A
Potenza massima	4000 W
Controllo unità	Indicatore LED. Interruttore a levetta on/off
Resistenza di isolamento	≥5 MΩ
Resistenza al fuoco	Ignifugo
Temperatura di funzionamento	-10°C a +45°C
Umidità relativa	0% a 90%

# Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292



Ingresso cavo (orientamento orizzontale)	Destra
Angolo della presa (orientamento orizzontale)	45°
Interruttore automatico principale	No
Interruttore principale	Sì
Colore della custodia	Argento
Materiale della custodia	Alluminio

## Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Viti M6 x 4	4
Manuale utente	1
Cavo di messa a terra da 6 mm	1

## Standard

Standard applicabile	Dettaglio
BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Sicurezza Requisiti generali
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-292	Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN Passive 16A Spina ITN Commutata
555-294	Excel PDU Orizzontale Excel 8 Vie 8x Prese ITN Passive 16A Spina ITN

Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN  
Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292



Commutata



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.