

# Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero

Codice articolo: WB12.390SG-BK

excel  
without compromise.



✕ Diverse profondità disponibili (390 mm, 500 mm, 600 mm)

✕ Disponibilità in più colori

✕ Sportello frontale esteticamente curato con vetro di sicurezza incorniciato

✕ Sportelli e pannelli laterali a rilascio rapido

✕ Profili di montaggio frontali e posteriori da 19" regolabili

✕ Pannello di ingresso cavi removibile dalla parte superiore e dalla base

✕ Pannello posteriore non removibile

## Panoramica del Prodotto

La gamma Environ WR riguarda rack larghi 570 mm montati a parete, progettati per l'installazione di cablaggi e apparecchiature. La serie WR di rack a parete è disponibile con profondità 390 mm, 500 mm e 600 mm ed è adatta per applicazioni multiple tra cui cablaggi e hardware per rete di comunicazione locale (LAN) e alloggiamento per apparecchiature di sicurezza e audiovisive.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                   | Valore                 |
|----------------------------------|------------------------|
| Livello di montaggio             | Anteriore e posteriore |
| Tipologia                        | Con telaio fisso       |
| Esecuzione della guida profilata | Forma a L              |
| Numero di porte                  | 1                      |
| Tipo di ventilazione             | Passivo                |
| Larghezza                        | 570 mm                 |
| Altezza                          | 635 mm                 |

# Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero

Codice articolo: WB12.390SG-BK



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Profondità                      | 390 mm                 |
| Distanza tra i montanti         | 482,6 mm (19 pollici)  |
| Numero di unità di altezza (UA) | 12                     |
| Max. capacità di carico         | 60 kg                  |
| Con lamiera per tetto           | sì                     |
| Con messa a terra               | no                     |
| Con porta frontale              | sì                     |
| Con pareti laterali             | sì                     |
| Scomponibile                    | no                     |
| Materiale                       | Acciaio                |
| Tipo superficie                 | Verniciatura a polvere |
| Colore                          | Nero                   |
| Numero RAL                      | 9004                   |
| Grado di protezione (IP)        | IP20                   |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche                                      | Valori         |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Cornice                                              | 1,20 mm        |
| Copertura superiore e piastra di ingresso ventole    | 1,20 mm        |
| Angoli di montaggio 19"                              | 1,50 mm        |
| Pannelli laterali                                    | 1,20 mm        |
| Cornice sportello anteriore                          | 1,20 mm        |
| Vetro sportello anteriore                            | 5,00 mm        |
| Foro semitranciato per passaggio cavi (tetto e base) | 230 mm x 45 mm |

## Standard

| Standard               | Dettaglio                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS EN 60297-3-100:2009 | Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti |
| BS 3193:2008           | Specifica per pannelli in vetro temprati termicamente per l'utilizzo nelle apparecchiature domestiche                                                                                                       |

Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di  
Larghezza x 390 mm di Profondità Nero

Codice articolo: WB12.390SG-BK



|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 62262: 2002                            | Grado di protezione fornito dagli alloggiamenti per apparecchiatura elettrica contro gli impatti meccanici esterni (Codice IK)                                                  |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

# Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero

Codice articolo: WB12.390SG-BK

**excel**  
without compromise.

## Immagini prodotto



- Aesthetically pleasing design with framed glass front door



- Lockable, quick release side panels, for maximum access into cabinet



- Cable entry cut out in top and base



- Angled vented roof





- Adjustable 19" mounting profiles

# Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero

Codice articolo: WB12.390SG-BK

**excel**  
without compromise.

## Disegno esploso

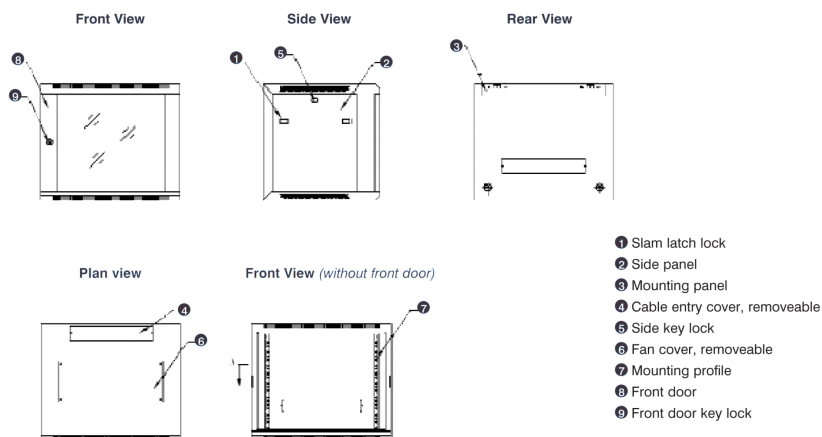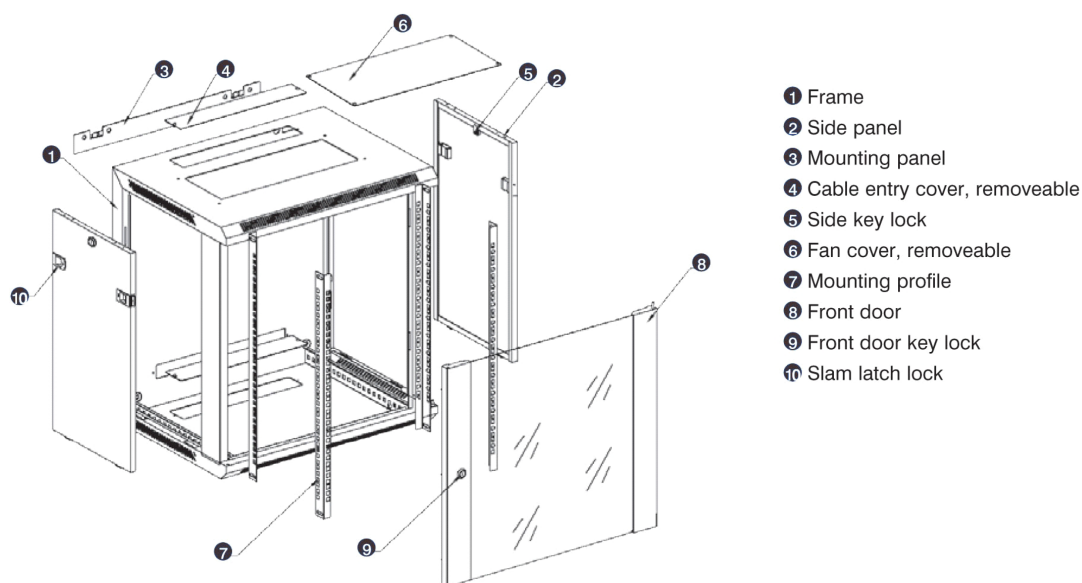


# Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero

Codice articolo: WB12.390SG-BK



## Disegni prodotto

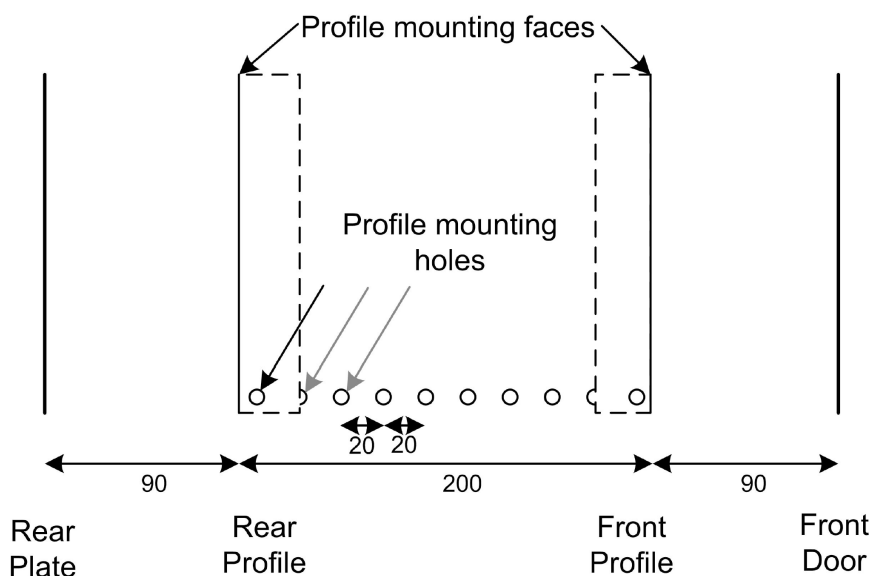

All dimensions in mm

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WB12.390SG      | Rack a parete Environ WR390 12U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio |
| WB12.390SG-BK   | Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero     |
| WB15.390SG      | Rack a parete Environ WR390 15U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio |
| WB15.390SG-BK   | Rack a parete Environ WR390 15U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero   |
| WB18.390SG      | Rack a parete Environ WR390 18U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio |
| WB18.390SG-BK   | Rack a parete Environ WR390 18U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero   |
| WB21.390SG      | Rack a parete Environ WR390 21U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio |
| WB21.390SG-BK   | Rack a parete Environ WR390 21U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero   |

# Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero

Codice articolo: WB12.390SG-BK



|               |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WB6.390SG     | Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Grigio                   |
| WB6.390SG-BK  | Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero                     |
| WB9.390SG     | Rack a parete Environ WR390 9U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio                 |
| WB9.390SG-BK  | Rack a Parete Environ WR390 9U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero                     |
| WBFP12.390SG  | Rack a parete Environ WR390 12U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare |
| WBFP12.390SGB | Rack a Parete Environ WR390 12U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare      |
| WBFP15.390SG  | Rack a parete Environ WR390 15U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare |
| WBFP15.390SGB | Rack a parete Environ WR390 15U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero, da assemblare   |
| WBFP18.390SG  | Rack a parete Environ WR390 18U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare |
| WBFP18.390SGB | Rack a parete Environ WR390 18U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero, da assemblare   |
| WBFP21.390SG  | Rack a parete Environ WR390 21U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare |
| WBFP21.390SGB | Rack a parete Environ WR390 21U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - nero, da assemblare   |
| WBFP6.390SG   | Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Grigio da Assemblare     |
| WBFP6.390SGB  | Rack a Parete Environ WR390 6U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare       |
| WBFP9.390SG   | Rack a parete Environ WR390 9U x 570 mm di larghezza x 390 mm di profondità - grigio, da assemblare  |
| WBFP9.390SGB  | Rack a Parete Environ WR390 9U x 570 mm di Larghezza x 390 mm di Profondità Nero da Assemblare       |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.