Excel Cat6A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione sul Campo

Codice articolo: 100-140









- X Categoria 6A completamente schermata
- X Costruzione in lega di zinco pressofusa
- X Senza attrezzi facile terminazione
- X Supporta Ethernet a 10 Gigabit
- X Verificato in modo indipendente
- X Può essere ri-terminato numerose volte

Panoramica del Prodotto

Il connettore RJ45 di terminazione sul campo schermato offre una facile terminazione senza l'uso di attrezzi e rispetta pienamente gli standard ISO/IEC 11801, Categoria 6A e ANSI/TIA-568-C.2.

Offre un corpo completamente schermato in lega di zinco pressofusa, nichelato, e contatti in bronzo fosforoso placcati in oro. Adatto per diametri di cavo compresi tra 6 e 8 mm, il rilievo dello sforzo è fornito dall'anello di compressione sul retro del connettore. La terminazione IDC accetta fili di calibro da 23 a 26 AWG.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Plug / Maschio
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	sì
Categoria	6A (IEC)
Collegamento	Crimpare
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori flessibili	no
Adatto per conduttori rigidi	sì

Excel Cat6A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione sul Campo


Codice articolo: 100-140



Colore	Argento
Sezione AWG da / a	2326

Specifiche aggiuntive

Disegno prodotto

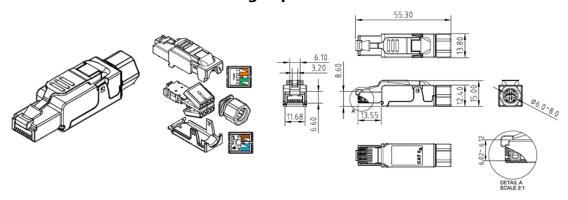

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
UL-94-V-0	La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.
IEC 60603-7-51	Connettori per apparecchiatura elettronica - Parte 7-51: specifica dettagliata per connettori schermati, liberi e fissi, a 8 vie, per trasmissioni dati con frequenze fino a 500 MHz
EIA/TIA-1096-A:2008-03-17	Telecomunicazioni Apparecchiatura terminale del telefono Requisiti del connettore per la connessione dell'apparecchiatura terminale alla rete del telefono
WFD	Compliant to Waste Framework Directive

Excel Cat6A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione sul Campo

Codice articolo: 100-140



SCIP

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-140	Excel Cat6A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione sul Campo
100-140-20	

