

Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,5 m Grigio (Confezi...

excel
without compromise.

Codice articolo: 100-395-10



✕ Categoria 6

✕ Retrocompatibile

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Disponibilità in più colori e lunghezze

✕ ?Snella? copertura antitrazione a lamella con protezione clip

✕ Guaina esterna LSOH

Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 U/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate.


Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	U / UTP
Categoria	6
Lunghezza	0,5 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Grigio
Guaina antipiega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Grigio
Ritardante la fiamma	sì
Privo di alogeni	sì

Codice articolo: 100-395-10

Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	24
Piedinatura	1:1

Disegno prodotto

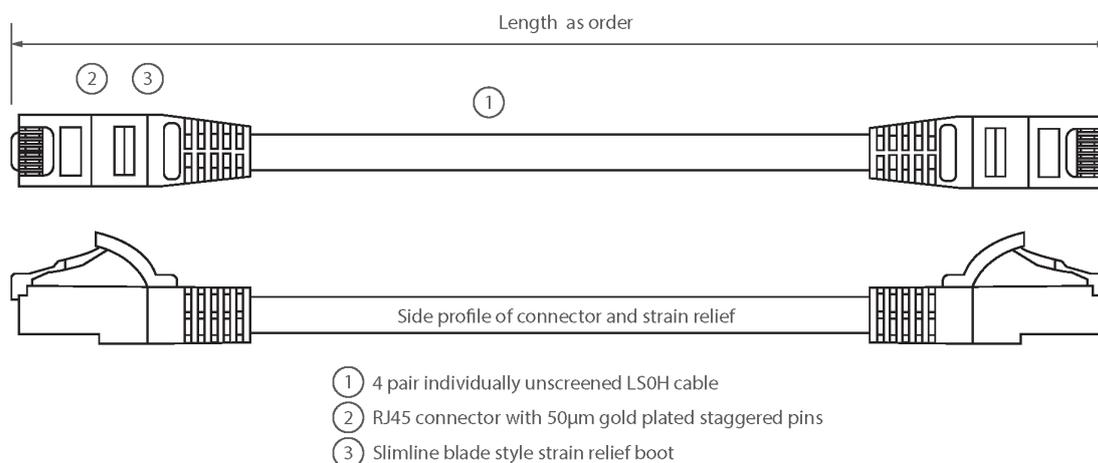

Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicolore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

Codice articolo: 100-395-10

RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
WFD	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-395-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,5 m Grigio (Confezione da 10)
100-403-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Grigio (Confezione da 10)
100-403-BK-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Nero (Confezione da 10)
100-403-BU-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Blu (Confezione da 10)
100-403-GN-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Verde (Confezione da 10)
100-403-OR-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Arancione (Confezione da 10)
100-403-PK-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Rosa (Confezione da 10)
100-403-RD-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Rosso (Confezione da 10)
100-403-VT-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Violetto (Confezione da 10)
100-403-WT-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Bianco (Confezione da 10)
100-403-YW-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,3 m Giallo (Confezione da 10)
100-415-10	Cavo Patch Excel Categoria 6 U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 0,5 m Bianco (Confezione da 10)