Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - n...

Codice articolo: 100-662

- Categoria 6
- Ideale per sistemi residenziali
- Costruzione a cavo piatto
- Guaina esterna LS0H come standard
- Imballaggio individuale

Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 U/UTP offrono ottimi livelli prestazionali per cablaggi residenziali.
La costruzione piatta combinata alle snelle coperture li rendono ideali per gli spazi ridotti degli armadietti per sistemi di cablaggio residenziali.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	U / UTP
Categoria	6
Lunghezza	0,5 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Nero
Guaina antipiega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Nero
Ritardante la fiamma	sì
Privo di alogeni	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	28
Piedinatura	1:1

Disegno prodotto

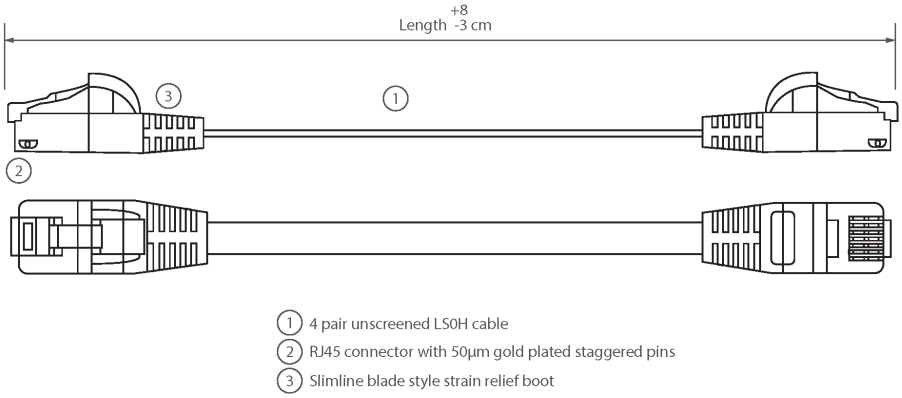

1. 4 pair unscreened LS0H cable
2. RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
3. Slimline blade style strain relief boot

Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento -Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite – Parte 2: procedura del test e requisiti
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
WFD	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-660	Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,2 m - nero
100-661	Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,25 m - nero
100-662	Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - nero

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.