

FAAC



AUTOMAZIONI PER ANTE A BATTENTE ESTERNO

413 230V


Attuatore elettromeccanico 230V

LARGHEZZA MAX SINGOLA ANTA

1,8 - 2,5 m (con elettroserratura)

FREQUENZA D'UTILIZZO


30%

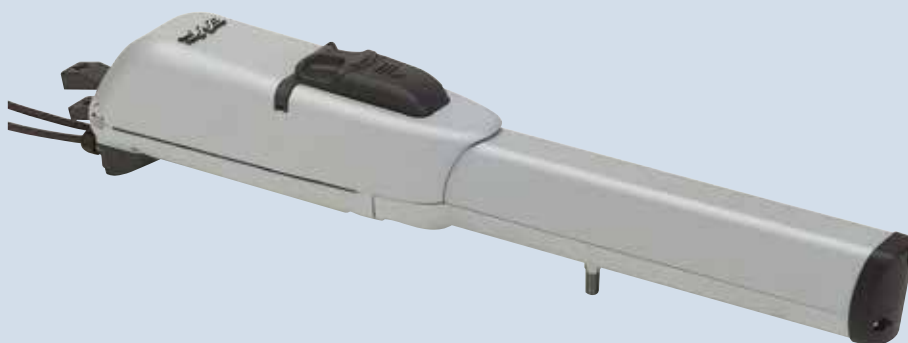

PLUS DI PRODOTTO

- ✓ Attuatore a spinta "Fuori asse".
- ✓ Arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie.
- ✓ Uscita cavi orizzontale per permettere l'installazione vicina al suolo (installazione bassa).

QUOTE DI INSTALLAZIONE

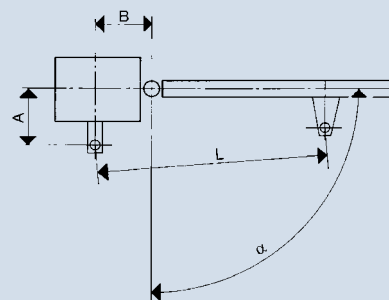


Modello	α	A	B
413 con arresti meccanici	90°	140	140
	110°	120	135
413 con arresto meccanico in apertura	90°	150	150
	110°	135	135
413 senza arresti meccanici	90°	160	160
	110°	145	145

AUTOMAZIONI PER ANTE A BATTENTE ESTERNO

413 230V

Attuatore elettromeccanico 230V

FAAC



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	413 230V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	250 W
Forza max di spinta	2000 N (*)
Velocità max stelo	16 mm/s (*)
Corsa dello stelo	300 mm (350 mm senza arresti meccanici)
Angolo max apertura anta	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione	140°C
Grado di protezione	IP54
Peso	7,8 Kg
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%
Larghezza max anta	1,8 m (2,5 con elettroserratura)
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare
Dimensioni (LxPxH)	785 x 105 x 148 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz




Sistema 230V SAFEzone:
413 230V + E045 o E145 + SAFEcoder



Sistema 230V GREENTech:
413 230V + E045 o E145



INSTALLAZIONE TIPO

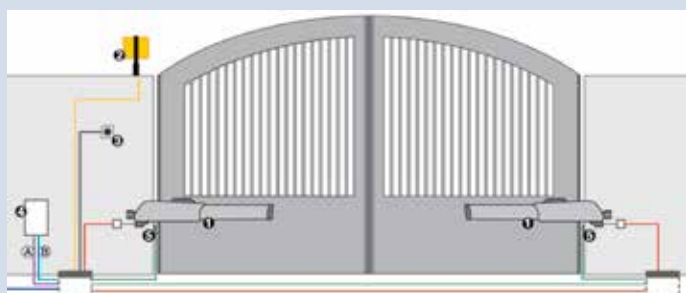

A Tubazioni a bassa tensione

■ cavo 3x0,50 mm²
cavo 2x0,50 mm²

B Tubazioni potenza (230V)

■ cavo 3x1,50 mm² +T
cavo 2x1,5 mm² +T
cavo 2x1,5 mm²

RIF	Q.TÀ	DESCRIZIONE MATERIALE
1	2	Attuatore 413
2	1	Lampeggiatore FAACLED 230V
3	1	Pulsante a chiave T10 E
4	1	Scheda elettronica E045
4	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche
4	1	Ricevente XF 433 MHz
5	1	Coppia di fotocellule XP 20B D
1		Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR

✉ sat.italia@faacgroup.com 🔍 www.assistentatecnicafaac.it 📱 App FAAC (per iOS e Android)

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale - Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO) Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518 - it.info@faacgroup.com - www.faac.it