

# FAAC



## AUTOMAZIONI PER PORTE SEZIONALI

# D600

Attuatore elettromeccanico 24V a traino

FORZA MAX TIRO/SPINTA  
600 N

FREQUENZA D'UTILIZZO  
Usa continuo




### PLUS DI PRODOTTO

- ✓ Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato ed innesto a rotazione.
- ✓ Trasmissione a catena/cinghia.
- ✓ Rallentamento elettronico di finecorsa regolabile ed inversione su ostacolo.

# D600

Attuatore elettromeccanico 24V a traino

# FAAC

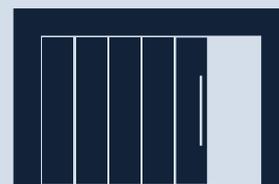


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	D600
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V
Potenza max	220 W
Forza max di spinta	600 N
Altezza min architrave	35 mm
Luce di cortesia	230V - 40 W (max)
Temporizzazione lampada di cortesia	120 s
Velocità max carrello	6,6 m/min
Velocità di rallentamento	1,3 m/min
Encoder	Elettronico
Rumorosità	45 dbA
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione	Solo per uso interno (IP20)
Peso	6,2 Kg
Dimensioni (LxPxH)	360 x 200 x 145 mm
Dimensione max porta (LxH)	Vedi tabella BINARI A CATENA O CINGHIA
Apparecchiatura elettronica	E600 incorporata
Frequenza di utilizzo	Uso continuo



## INSTALLAZIONE TIPO

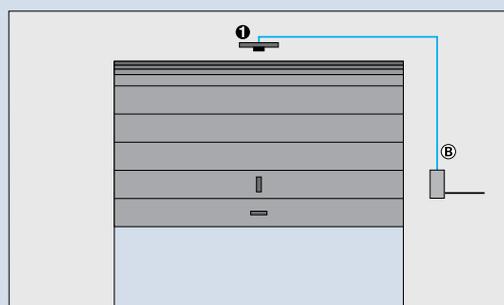

**B** Tubazioni potenza (230V)  
 cavo 2x1,5 mm<sup>2</sup> +T

RIF	Q.TÀ	DESCRIZIONE MATERIALE
1	1	Attuatore D600
1	1	Binario unico catena corsa 2000
1	1	Ricevente XF 433 MHz
	1	Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR

### Nota

- **Importante: le schede elett. E600/E700 HS/E1000, con la nuova tecnologia sono compatibili solamente con la ricevente XF 433/XF 868.**
- Le automazioni D600 - D700 HS - D1000 possono essere equipaggiate solo con il lampeggiatore XL24L.

Per installare lo sblocco esterno a chiave è necessario utilizzare anche l'accessorio cavo e guaina per sblocco esterno.

✉ [sat.italia@faacgroup.com](mailto:sat.italia@faacgroup.com) 🔍 [www.assistenzatecnicafaac.it](http://www.assistenzatecnicafaac.it) 📱 App FAAC (per iOS e Android)

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale - Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO) Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518 - [it.info@faacgroup.com](mailto:it.info@faacgroup.com) - [www.faac.it](http://www.faac.it)