



4VRE45 350A

P28-A4 p


Remplace B22-C6 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. 0 - Révision 09-2015



Tension	Fréquence	Puissance absorbée	Intensité absorbée	Condensateur	Débit	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Sens de rotation	Température d'utilisation
V	Hz	W	A	μF	m³/h	RPM	dBA		Min/Max
230	50	103	0,47	3,5	2525	1195	59	R	-20°C / +70°C
230	60	125	0,55	3,5	2665	1305	61	R	-20°C / +70°C
230	50				1486 CFM				-4°F / 158°F
230	60				1568 CFM				-4°F / 158°F



dBA : soufflage libre



NA : non applicable

ErP 2013

NA

ErP 2015

NA

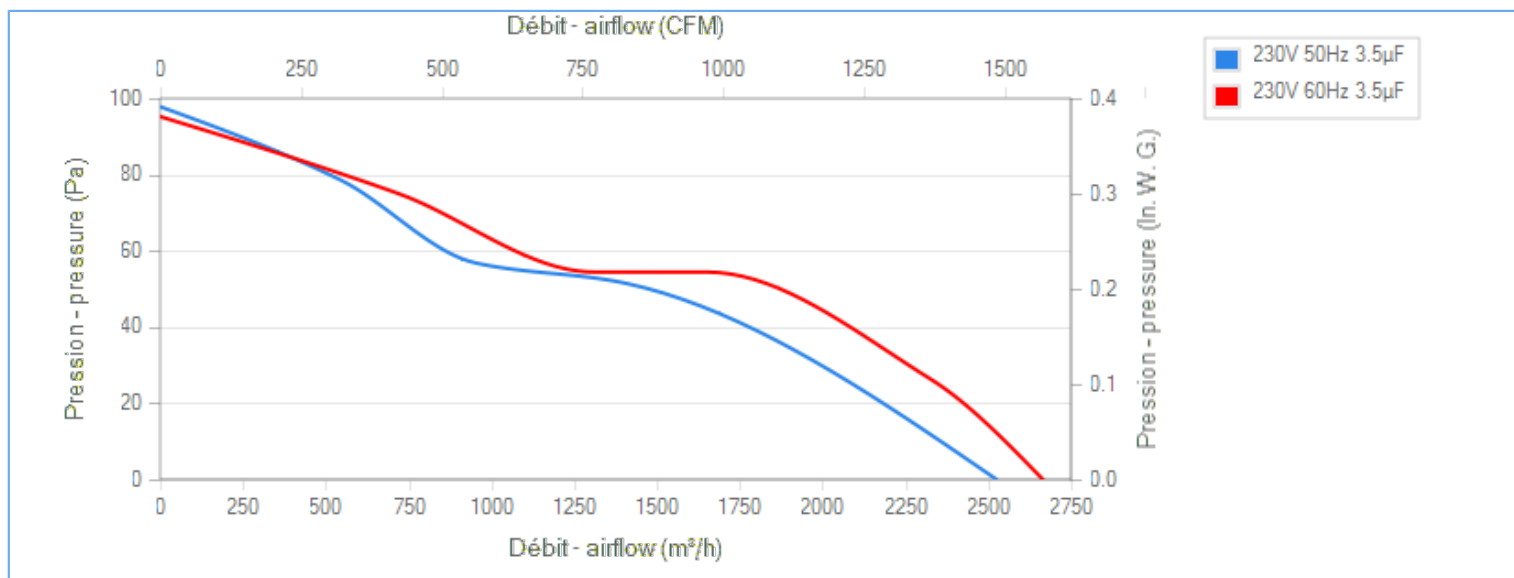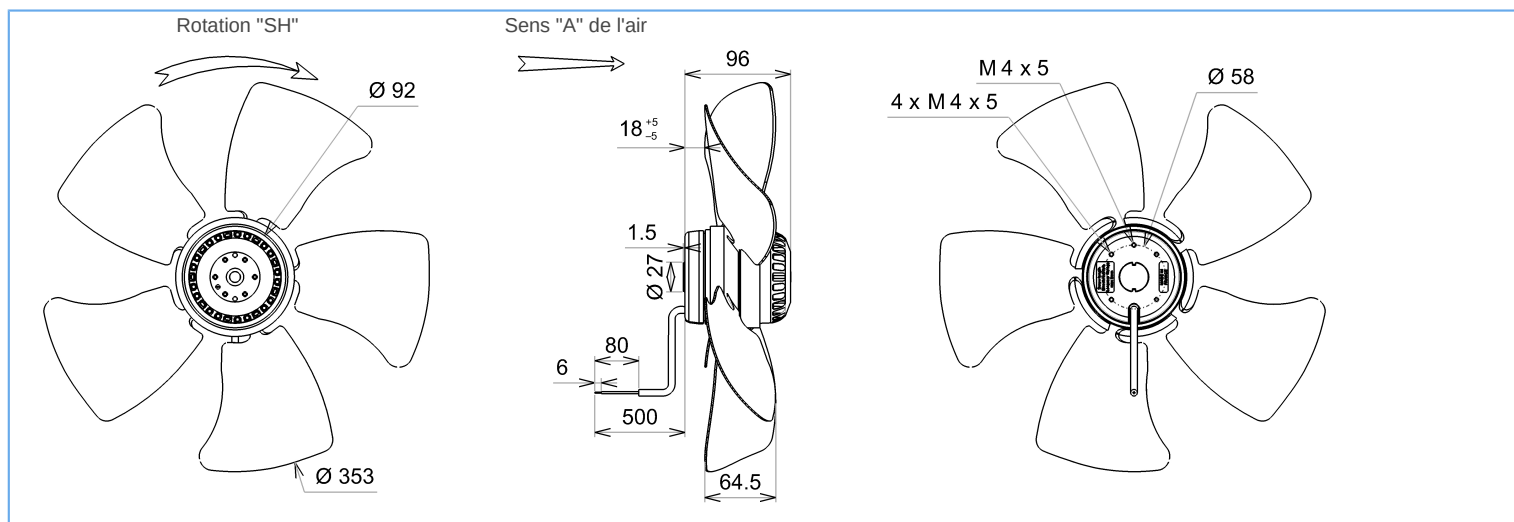


Essai réalisé avec la virole ECOFIT

Descriptif

- .Poids : 3,3 Kg
- .Roulements à billes
- .Classe F avec protecteur thermique
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G6.3
- .Hélice zinguée
- .Rotor et hélice peints en noir

U1 = Bleu
U2 = Noir
Z = Brun
PE = Vert/jaune





4VRE45 350A

P28-A4 p

Remplace B22-C6 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. 0 - Révision 09-2015



Données conformément à la directive ErP

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,113	kW ⁽¹⁾
Débit	1511	m³/h ⁽¹⁾
Pression	50	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	1115	RPM ⁽¹⁾
(1) Au point de rendement optimal		

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable : puissance au point de rendement optimal

Accessoires

19049

19049

39658

09172

Conditions de mesure

16087 VIROLE V350 RONDE

Documents

Manuel d'utilisation

www.ecofit.com/site/normes

Operating and recycling manual

www.ecofit.com/anglais/normes

