

ASPIRATORI ELICOIDALI

SERIE ASPIRSIMPLEX

➔ per espulsione diretta all'esterno

➔ installazione a parete e soffitto



∅ 100 mm

DESCRIZIONE:

La linea compatta e gradevole, le prestazioni e la silenziosità di funzionamento unitamente al pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed al sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono, i prodotti della linea ASPIRSIMPLEX, estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.


CARATTERISTICHE

- Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.
- Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800, con boccole autolubrificanti.
- Motore protetto da propria impedenza ad eccezione del modello con timer ove la protezione del motore è garantita da termofusibile.
- Facilità di installazione e manutenzione.



IPX4 CE

DIMENSIONI

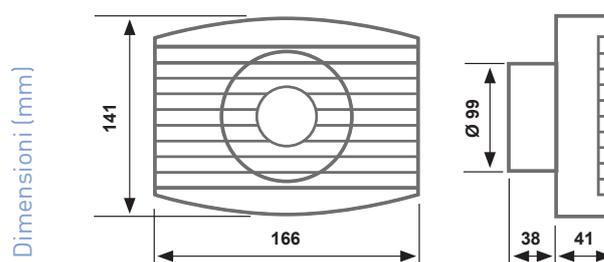

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD - S



CODICE	MODELLO	m ³ /h	Pt max mmH ₂ O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1180	ASPIRSIMPLEX 10/4"	82	2	230	50	15	41	0,60

CON TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - T

l'aspiratore entra in funzione all'accensione della luce e, allo spegnimento della stessa, continua a funzionare per un tempo programmabile da 45 sec. a 30 min.



CODICE	MODELLO	m ³ /h	Pt max mmH ₂ O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1198	ASPIRSIMPLEX 10/4" T	82	2	230	50	15	41	0,60

CON AZIONAMENTO MEDIANTE INTERRUTTORE A CORDICELLA - PC



CODICE	MODELLO	m ³ /h	Pt max mmH ₂ O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1206	ASPIRSIMPLEX 10/4" PC	82	2	230	50	15	41	0,60

CURVE CARATTERISTICHE

SERIE ASPIRSIMPLEX

