

ESTRATTORI CENTRIFUGHI DA TETTO

SERIE ATR

➡ a getto orizzontale

DESCRIZIONE:

Gli estrattori da tetto della serie ATR sono stati progettati per essere installati sul tetto e sono adatti ad estrarre aria viziata da grandi ambienti industriali quali: magazzini, officine, parcheggi, spogliatoi etc. dove sono necessarie elevate portate d'aria con pressioni significative.

La caratteristica costruttiva di questi estrattori consente una installazione rapida e sicura sulla sommità delle canne di esalazione




CARATTERISTICHE:

- Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche.
- Girante centrifuga a pale rovesce costruita in acciaio zincato ed equilibrata staticamente e dinamicamente.
- Cappello di protezione in materiale plastico ad alta densità strutturale e particolarmente resistente all'azione corrosiva degli agenti atmosferici.
- Motore di tipo autoventilato - Classe Is.F IP55 con cuscinetti "LONG LIFE" montato esternamente al flusso d'aria.
- Funzionamento per servizio continuo con temperatura dell'aria aspirata max 60°C.
- Golfari di sollevamento a partire dal modello ATR 500.
- Modelli a 2 velocità selezionabili mediante un commutatore trifase di polarità, non fornito come accessorio, ma facilmente reperibile in commercio.


ACCESSORI:

- Regolatore di velocità a parzializzazione di fase per motori monofase.
- Controtelaio di base.
- Serranda a gravità.

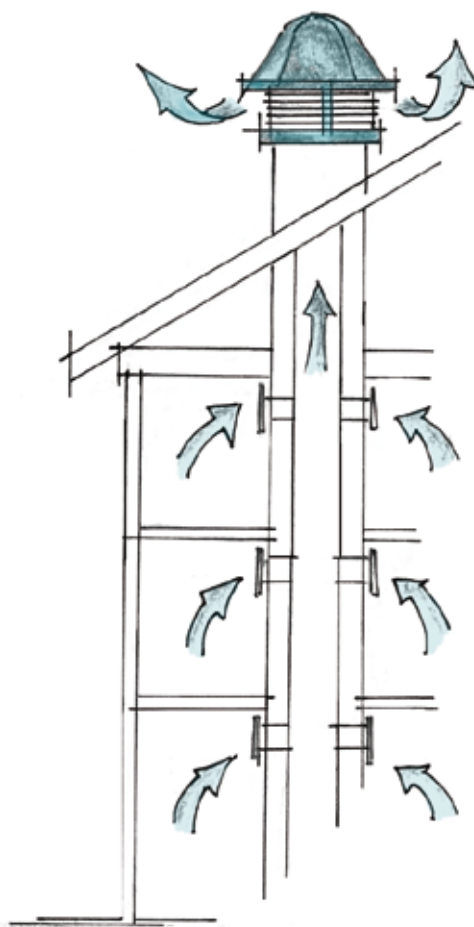

DIMENSIONI

MODELLO	AxA	BxB	CxC	ØD	E	F	G	H
ATR 100	400	490	350	200	40	190	240	470
ATR 200	400	490	350	250	40	190	240	470
ATR 300	560	640	460	300	40	240	270	550
ATR 400	560	640	460	350	40	240	270	550
ATR 500	710	790	610	400	40	280	320	640
ATR 600	710	790	610	450	40	280	320	640
ATR 700	900	990	800	500	40	375	420	835
ATR 800	900	990	800	500	45	375	420	835
ATR 900	900	990	800	600	45	375	420	835

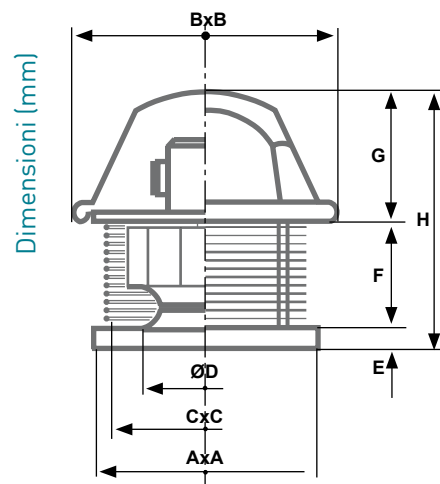

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE ATR - MONOFASE

230V - 50HZ

CODICE	MODELLO	m³/h	Pt max mmH ₂ O	Rif. curve	Rpm nom.	MOTORE				dB(A) 3 mt	Kg
						Kw	A	Cl. Is.	IP		
4 POLI											
AP5017	ATR 104 M	1150	20	1	1400	0,12	1,2	F	55	57	15
AP5025	ATR 204 M	1750	26	2	1400	0,18	1,45	F	55	63	17
AP5801	ATR 304 M	2550	33	3	1400	0,37	3,4	F	55	66	26
AP5819	ATR 404 M	3600	41	4	1400	0,55	3,6	F	55	67	30
AP5827	ATR 504 M	5200	52	5	1400	0,75	5,15	F	55	72	43

SERIE ATR - TRIFASE

230V Δ - 400V λ - 50Hz

CODICE	MODELLO	m³/h	Pt max mmH ₂ O	Rif. curve	Rpm nom.	MOTORE					dB(A) 3mt	Kg
						Kw	A(230VA)	A(400VA)	Cl. Is.	IP		
4 POLI												
AP5843	ATR 104 T	1150	20	1	1400	0,12	0,8	0,45	F	55	57	14
AP5868	ATR 204 T	1750	26	2	1400	0,18	1,1	0,65	F	55	63	16
AP6015	ATR 304 T	2550	33	3	1400	0,37	2,1	1,2	F	55	66	25
AP6031	ATR 404 T	3600	41	4	1400	0,55	2,7	1,6	F	55	67	28
AP6056	ATR 504 T	5200	52	5	1400	0,75	3,5	2	F	55	72	42
AP6072	ATR 604 T	7200	64	6	1400	1,1	4,5	2,6	F	55	75	51
6 POLI												
AP5850	ATR 106 T	750	7,5	7	950	0,18	1,3	0,75	F	55	47	15
AP5900	ATR 206 T	1100	9,5	8	950	0,18	1,3	0,75	F	55	54	16
AP6023	ATR 306 T	1600	12,5	9	950	0,18	1,3	0,75	F	55	56	23
AP6049	ATR 406 T	2350	16,5	10	950	0,37	2,4	1,4	F	55	57	27
AP6064	ATR 506 T	3350	21	11	950	0,37	2,4	1,4	F	55	62	40
AP6080	ATR 606 T	4600	26	12	950	0,37	2,4	1,4	F	55	64	45
AP6098	ATR 706 T	6700	35	13	950	0,75	3,6	2,1	F	55	68	74
AP6114	ATR 806 T	9500	44	14	950	1,1	5,2	3	F	55	72	78
AP6130	ATR 906 T	13600	56	15	950	1,5	6,7	3,9	F	55	77	98

SERIE ATR - TRIFASE

230V Δ - 400V λ - 50Hz

CODICE	MODELLO	m³/h	Pt max mmH ₂ O	Rif. curve	Rpm nom.	MOTORE					dB(A) 1,5mt	Kg
						Kw	A(230VΔ)	A(400VΔ)	Cl. Is.	IP		
8 POLI												
AP6106	ATR 708 T	5000	20	16	700	0,37	2,5	1,4	F	55	61	74
AP6122	ATR 808 T	7200	25	17	700	0,55	3,2	1,8	F	55	64	76
AP6148	ATR 908 T	10500	32	18	700	1,1	5,9	3,4	F	55	68	99

SERIE ATR - TRIFASE A 2 VELOCITÀ


400V - 50HZ

CODICE	MODELLO	m³/h	Pt max mmH ₂ O	Rif. curve		Rpm nom.	MOTORE				dB(A) 3mt	Kg
							Kw	A	Cl. Is.	IP		
4 - 6 POLI												
AP6155	ATR 104-6 DT	1150/750	20/7,5	1	7	1400/950	0,22/0,14	0,68/0,43	F	55	57/47	16
AP6163	ATR 204-6 DT	1750/1100	26/9,5	2	8	1400/950	0,22/0,14	0,68/0,43	F	55	63/54	17
AP6171	ATR 304-6 DT	2550/1600	33/12,5	3	9	1400/950	0,36/0,22	0,98/0,77	F	55	66/56	26
AP6189	ATR 404-6 DT	3600/2350	41/16,5	4	10	1400/950	0,51/0,29	1,3/1,1	F	55	67/57	29
AP7021	ATR 504-6 DT	5200/3350	52/21	5	11	1400/950	0,66/0,36	1,8/1,2	F	55	72/62	47
AP7047	ATR 604-6 DT	7200/4600	64/26	6	12	1400/950	0,95/0,58	2,7/1,9	F	55	75/64	52
6 - 8 POLI												
AP7070	ATR 706-8 DT	6700/5000	35/20	13	16	950/700	0,88/0,44	2,6/1,9	F	55	68/61	85
AP7088	ATR 806-8 DT	9500/7200	44/25	14	17	950/700	1,17/0,44	3,2/1,9	F	55	72/64	86
AP7094	ATR 906-8 DT	13600/10500	56/32	15	18	950/700	1,32/0,73	3,3/2,4	F	55	77/68	106

ACCESSORI


CONTROTELAIO DI BASE

CODICE	MODELLO	per applicazione su:	AxA	BxB	fissaggio MA
AP7672	CBT ATR 1.2	ATR 100 e 200	390	350	10
AP7680	CBT ATR 3.4	ATR 300 e 400	540	460	10
AP7688	CBT ATR 5.6	ATR 500 e 600	690	610	10
AP7694	CBT ATR 7.8.9	ATR 700, 800 e 900	890	800	10
AP7757	CBT 10/18	ATS 10 e 18	440	415	8
AP7765	CBT 35/50	ATS 35 e 50	590	535	8

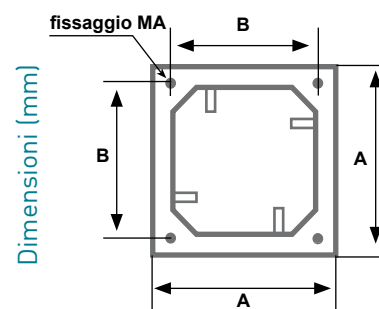

SERRANDA A GRAVITÀ

CODICE	MODELLO	per applicazione su:	ØA	ØB	C	ØD	E
AP2311	SGT 20	serie ATR 100 e 200	309	251	210	283	N°3xM8
AP2337	SGT 40	serie ATR 300 e 400	409	352	230	381	N°4xM8
AP2352	SGT 60	serie ATR 500 e 600	510	451	300	485	N°5xM8
AP2378	SGT 80	serie ATR 700, 800 e 900	620	552	320	585	N°6xM8



REGOLATORI DI VELOCITÀ MONOFASE

CODICE	MODELLO	per la regolazione dei modelli della serie ATR
AP2600	RDV 3-MF	104 M, 204 M




CODICE	MODELLO	per la regolazione dei modelli della serie ATR
AP2642	RDV 5-MF	304 M, 404 M, 504 M




CURVE CARATTERISTICHE

SERIE ATR - 4 POLI - 1400 RPM

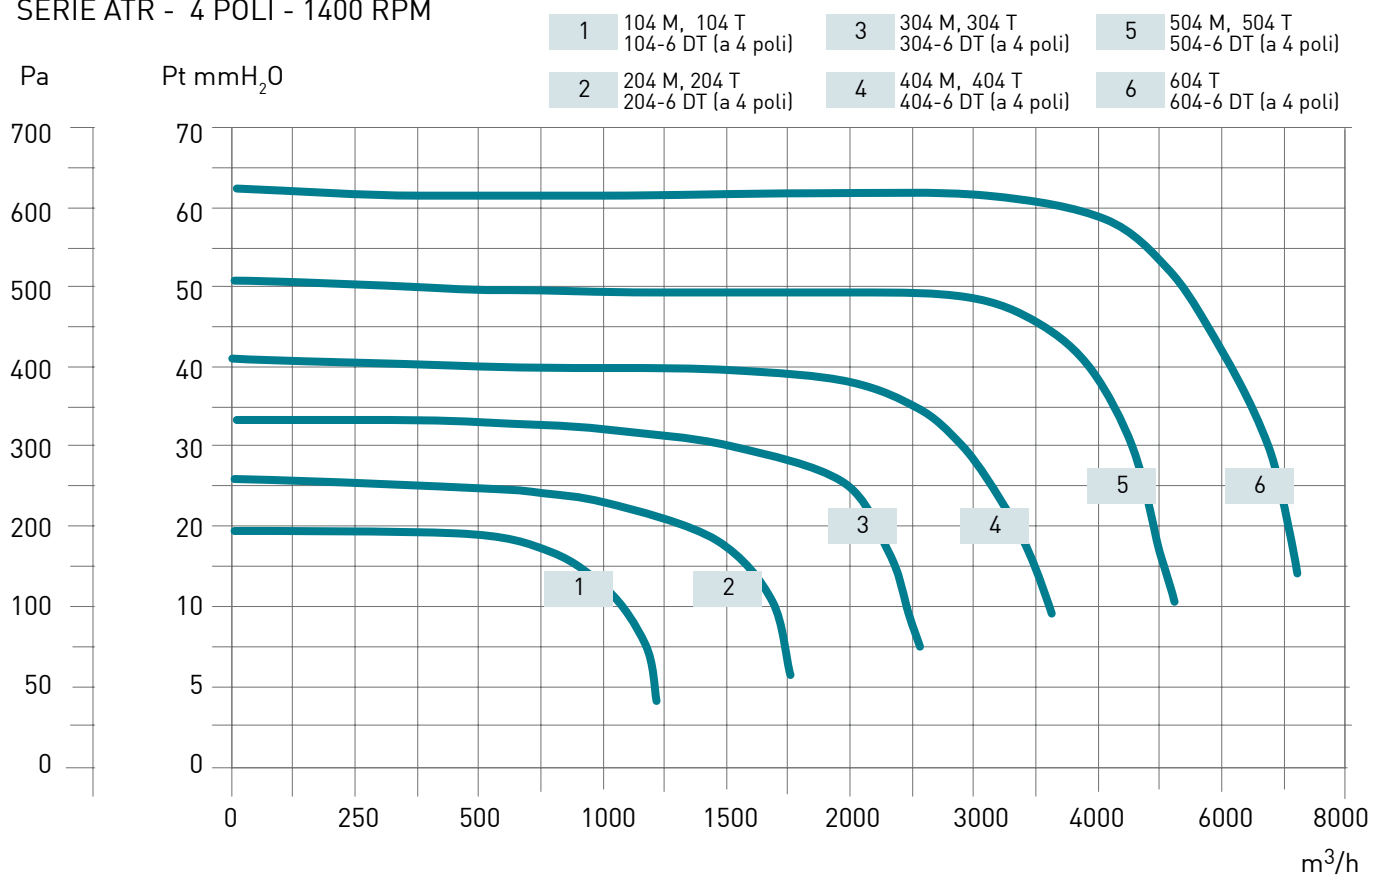

SERIE ATR - 6 POLI - 950 RPM

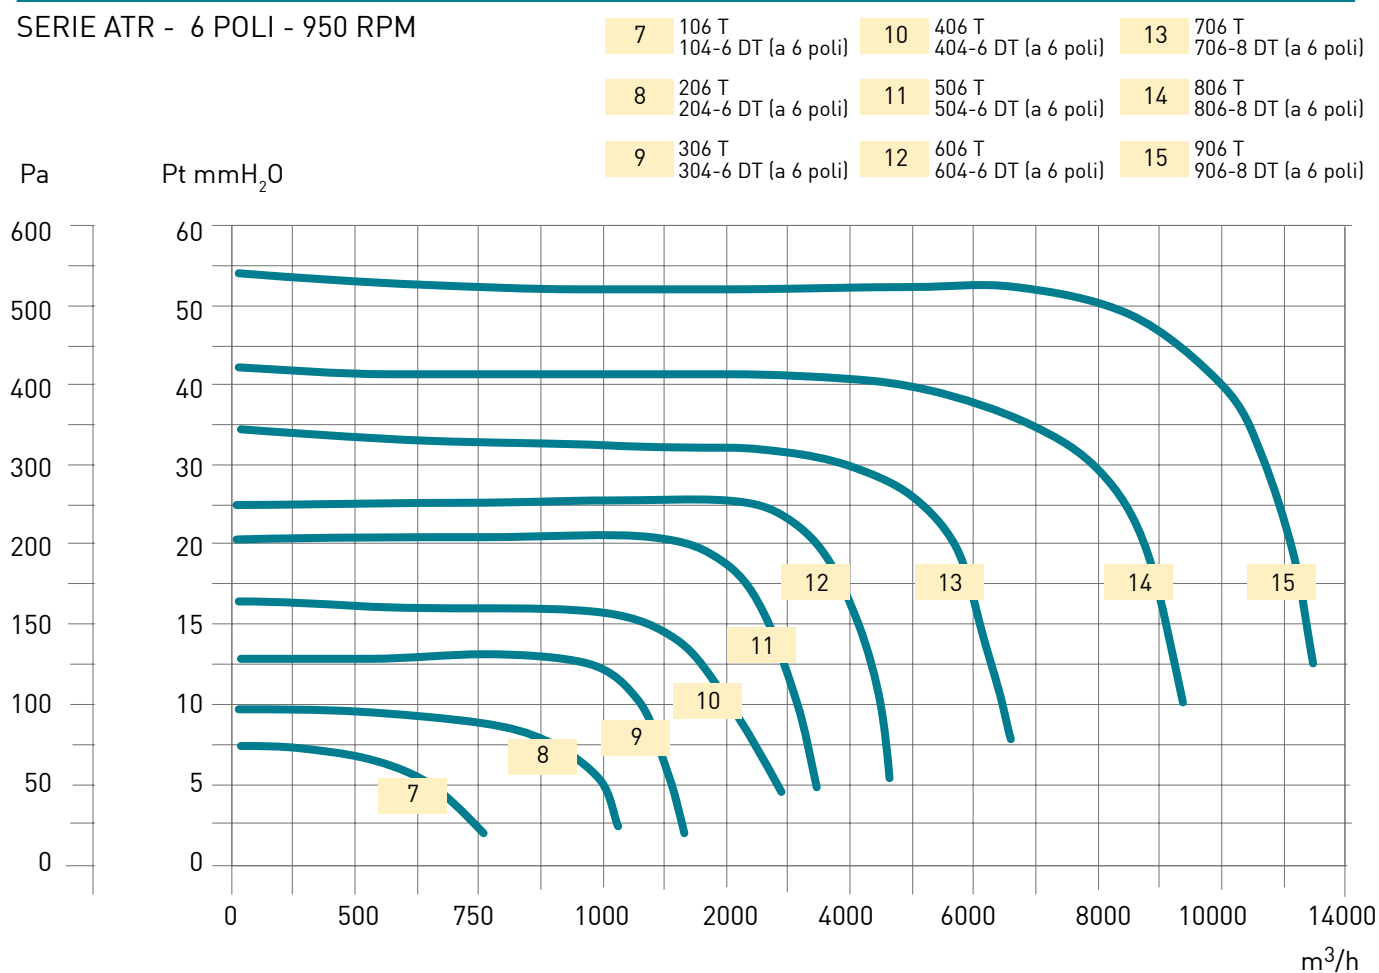

SERIE ATR - 8 POLI - 700 RPM

16 708 T 706-8 DT (a 8 poli) 17 806 T 806-8 DT (a 8 poli) 18 908 T 906-8 DT (a 8 poli)

