

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI

KALOREASY

- ➔ riscaldatore orientabile per ambienti interni o esterni protetti
- ➔ installazione a parete o con asta.

DESCRIZIONE:

Lampada a raggi infrarossi, di design moderno e accattivante, adatta per essere impiegata in ambienti interni di abitazioni civili, attività commerciali, etc..


Può essere impiegata anche all'esterno purché in zone protette dagli agenti atmosferici (es. verande, tettoie, etc.).



CL.I IP24 CE

CARATTERISTICHE:

- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.
- Staffa per il fissaggio a parete integrata alla struttura.
- Griglia di protezione incorporata.
- Interruttore a 2 posizioni per selezionare 2 livelli di potenza: 1000W - 2000W.
- Dispositivo di sicurezza a bilanciere per l'interruzione del funzionamento in caso di ribaltamento.
- Bulbo di irraggiamento a lunga durata (5.000 ore).
- Cavo di alimentazione 2 mt con spina tipo SHUKO fornito già collegato alla lampada.
- Predisposizione aggancio asta piantana integrata alla struttura.

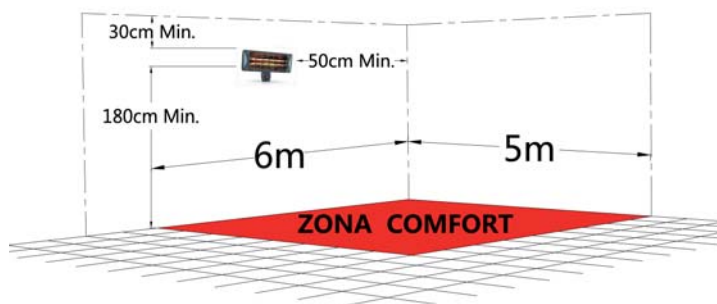

CAMPO DI IRRAGGIAMENTO

altezza consigliata per l'installazione	1,90 - 2,20 mt.
fissaggio ottimale	a PARETE con inclinazione 45°
area di copertura	circa 30 mq.
distribuzione potenza su superficie	65 Watt per mq.

ACCESSORI:

- Piantana con regolazione telescopica dell'altezza per il posizionamento della lampada in qualsiasi punto del locale.

DIMENSIONI

MODELLO	mm		
	profondità	larghezza	altezza
KALOREASY	160	500	200

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLO	V	Hz	W	IP
AP6457	KALOREASY	230	50	1000-2000	24

ACCESSORI

KALORASTA EASY

Piantana telescopica con basamento

CODICE	MODELLO	altezza
AP6458	KALORASTA EASY	1,5 - 1,9 mt

