


# Therm C47

Termostati ambiente da incasso, alimentato a 230V-50Hz  
1 temperatura

Termostati ambiente elettronici da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali.

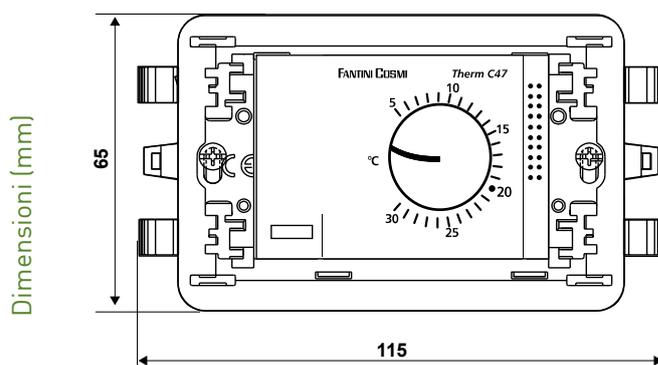

	Scala di regolazione temperatura	Differenziale* K	Temperatura ammissibile corpo	Alimentazione	Portata contatti	Grado di protezione
C47	5 ÷ 30 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	230V-50Hz	5(3)A 250Vca	IP20
CON COMMUTATORE ESTATE-INVVERNO						
C47EH	5 ÷ 30 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	230V-50Hz	5(3)A 250Vca	IP20

\* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

- C47 ANTRACITE
- C47B BIANCO
- C47C SILVER




- C47EH ANTRACITE
- C47EHB BIANCO



## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 230V 50Hz.  
Microdisconnessione (1B).  
Contatto in commutazione libero da tensione.

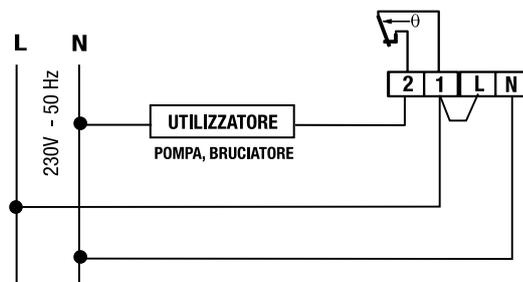

## NORMATIVE E OMOLOGAZIONI


Conforme alle norme EN 60730-2-9.

## INSTALLAZIONE

Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo).  
Collegamento all'utilizzatore e all'alimentazione tramite due morsettiere bipolari a vite per cavi da 2,5mm<sup>2</sup>.

Si possono applicare, senza nessun accessorio di collegamento, le seguenti placche:

PLACCHE COMPATIBILI	ADATTATORI LATERALI	POSIZIONE 4 DENTELLI DA STACCARE
BTICINO Living International, Living di transizione	NO	A
BTICINO Light, Light Tech	NO	A
BTICINO Living-light tonde LNA e quadre LNB		
BTICINO Axolute	cornicetta	A
VIMAR Idea e Rondò	laterali	B
VIMAR Plana, Eikon	NO	A
GEWISS Playbus e Playbus Young	laterali	A
AVE sistema 45, Noir, Blanc	laterali	nessuna
AVE Banquise, Ave Yes	laterali	nessuna
Siemens Delta Futura Graphit	laterali	A
Legrand Cross	NO	A

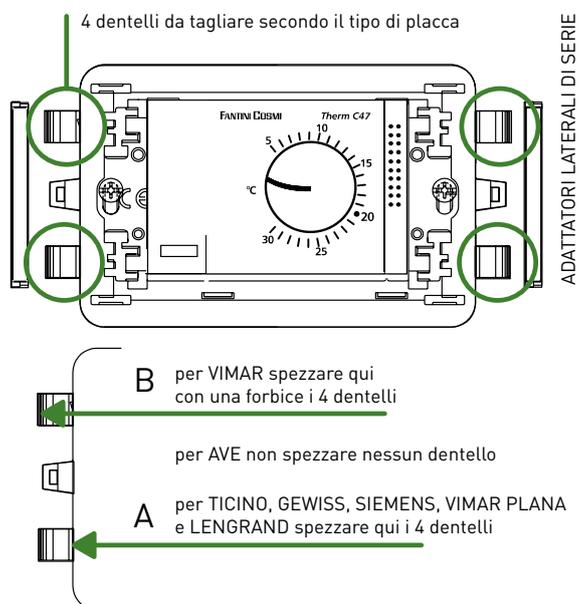

## FUNZIONAMENTO

All'aumento della temperatura apre 1-2.  
Posizionare la manopola sulla temperatura desiderata.

## CARATTERISTICHE

Due esecuzioni, una base, ed una con commutatore ESTATE-INVERNO per impianti di riscaldamento e condizionamento  
Led di segnalazione sullo stato dell'impianto.  
☑ doppio isolamento.  
Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala.  
Peso unitario 0,13 Kg.

## ACCESSORI

Adattatore per placche 75x45 (di serie, compreso nella confezione).