

Sonde di temperatura separate per Intellicomfort

Sonde di temperatura supplementari per il funzionamento di Intellicomfort



	Descrizione	Montaggio	Temperatura di funzionamento	Grado di protezione
EC18	sonda esterna	a parete	- 40 ÷ 80 °C	IP55
EC19	sonda a pavimento	-	- 10 ÷ 60 °C	
EC20	sonda ambiente	a parete		IP20

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Rispondenti alle norme EN 60730-2-9.


INSTALLAZIONE

EC18 SONDA ESTERNA
 Montaggio a parete.
 Collegamento con connessione a vite
 (cavo bifilare sezione minima 1 mm²).

EC19 SONDA PAVIMENTO
 Cavo di collegamento 3 metri.

EC20 SONDE INTERNA
 Montaggio a parete.
 Collegamento con connessione a vite
 (cavo bifilare sezione minima 1 mm²).

Dimensions (mm)

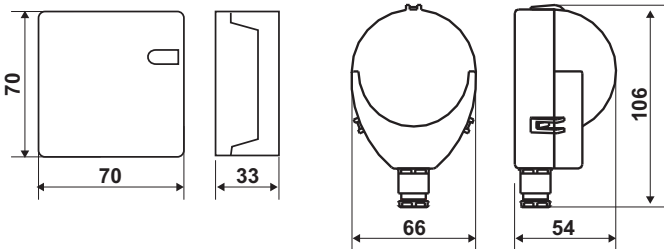

CARATTERISTICHE

EC18 SONDA ESTERNA

Custodia in materiale termoplastico.

Elemento termosensibile a termistore NTC 10k.

Morsettiera bipolare.

Grado di protezione IP55.

Pressacavo da G 1/4.

Temperatura funzionamento $-40 \div 80^{\circ}\text{C}$.

EC19 SONDA PAVIMENTO

Capsula in nylon 2x25mm.

Elemento termosensibile a termistore NTC 10k.

Cavo bipolare doppio isolamento.

Lunghezza cavo 3m.

Temperatura funzionamento $-10 \div 60^{\circ}\text{C}$.

EC20 SONDE INTERNA

Custodia in materiale termoplastico.

Elemento termosensibile a termistore NTC 10k.

Morsettiera bipolare.

Grado di protezione IP20.

Temperatura ammissibile di funzionamento: $-10 \div 45^{\circ}\text{C}$.