


034A

Servocomandi elettrici per valvole miscelatrici

Attuatore rotativo compatto per valvole miscelatrici, comando ON/OFF o 3 punti.

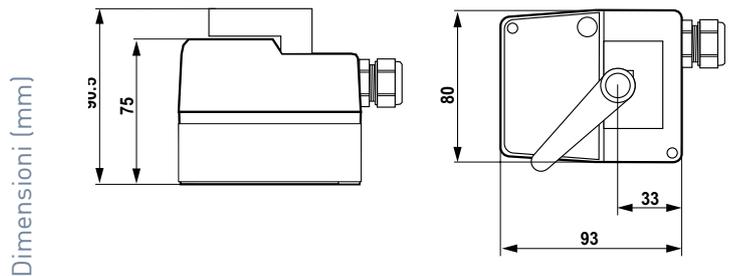

Tempo di rotazione per 90°

Coppia nominale

Alimentazione

Potenza assorbita

Grado di protezione

034A

280 secondi

10 Nm

230V 50/60Hz

3,5 VA

IP40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione nominale AC 230V 50/60Hz.

Dimensionamento 3.5VA.

Potenza assorbita 3.5W.

Allacciamento morsetti a vite.

FUNZIONAMENTO

Doppio senso di rotazione.

Angolo di rotazione di 90°, limitato da contatti di finecorsa incorporati.

Azionamento manuale mediante maniglia e pulsante comando manuale/automatico.

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Rispondente alle norme EN 60335-1 e CE 89/336/EEC e 92/31/EEC

INSTALLAZIONE

Montaggio in qualsiasi posizione a scatti di 90° tranne che con motore sotto la valvola.

Semplice montaggio sul perno della valvola con adattatore (vedi più sotto elenco kit accessori per valvole) e fermo antitorsione in dotazione.

FUNZIONAMENTO

Senso di rotazione selezionabile tramite cablaggio
Azionamento manuale: pulsante e maniglia
Forza: min. 10 Nm (alla tensione nominale)
Angolo di rotazione limitato elettronicamente a 90°
Tempo di rotazione 280 sec.
Livello sonoro max 35 db(A)
Indicazione di posizione scala reversibile 0 ÷ 1
Posizione di montaggio tutte tranne motore sotto
Classe di protezione II
Temperatura ambiente 0 ÷ 50°C
Temperatura di stoccaggio -10 ÷ 80°C
Peso 500 g circa
Grado di protezione IP40

ACCESSORI

I servocomandi 034A devono essere montati sui corpi valvola mediante il gruppo di accoppiamento T04.... È possibile montare i servocomandi 034A su moltissime valvole in commercio, utilizzando gli specifici gruppi di accoppiamento elencati nella tabella seguente. Il montaggio è particolarmente semplice e non è necessario la perfetta coassialità tra l'albero motore e l'albero del corpo valvola. Inoltre è sempre possibile azionare manualmente la valvola svincolando la leva del gruppo di accoppiamento del nasello del servocomando.

| | |
|------|-----------------------------------|
| TAUX | Contatto ausiliario |
| T04A | Kit montaggio valvola FANTINI |
| T04B | Kit montaggio valvola MUT |
| T04C | Kit montaggio valvola SIEMENS |
| T04D | Kit montaggio valvola L&S serie 2 |
| T04E | Kit montaggio valvola LAZZARI |
| T04F | Kit montaggio valvola CENTRA |
| T04G | Kit montaggio valvola ESBE |