


## Scheda tecnica/Data Sheet: 24239

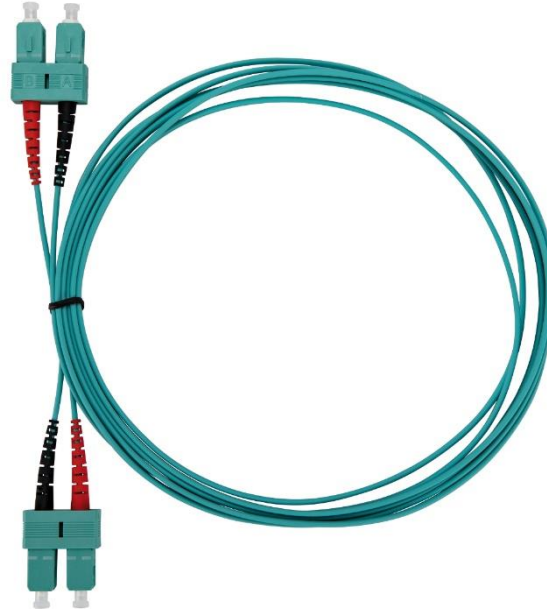

### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                 |
|------|---|
| IT   | Bretella ottica bifibra multimodale 5 m. OM3 LSZH ST-SC   |
| EN   | Optical patch cord 2-fibers multimode 5 m. OM3 LSZH ST-SC |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value |
|------|----------------------------|----------------|
| IT   | Lunghezza cavo             | 5,000 m        |
| IT   | Colore                     | Turchese       |
| IT   | Confezione singola         | Sacchetto      |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 37.4.0         |
| EN   | Cable length               | 5,000 m        |
| EN   | Colour                     | Turquoise      |
| EN   | Single packaging           | Bag            |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 37.4.0         |

### CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                    | Um | Valore / Value   |
|------|---|----|------------------|
| IT   | Tipo di fibra                               |    | multimode 50/125 |
| IT   | Categoria                                   |    | OM3              |
| IT   | Numero di fibre                             |    | 2                |
| IT   | Diametro esterno guaina della singola fibra | mm | 3                |

| Lng. | Caratteristica / Feature                            | Um | Valore / Value       |
|------|---|----|----------------------|
| IT   | Tipo di cavo  |    | Duplex               |
| IT   | Lunghezza   | m  | 5                    |
| IT   | Tipo di connettore collegamento 1                   |    | ST                   |
| IT   | Tipo di connettore collegamento 2                   |    | SC                   |
| IT   | Connessione versione APC 1                          |    | No                   |
| IT   | Connessione versione APC 2                          |    | No                   |
| IT   | Colore del rivestimento                             |    | turchese             |
| IT   | Manicotto anti-piegatura                            |    | inserito             |
| IT   | Senza alogeno secondo IEC 60754-1                   |    | Si                   |
| IT   | Senza alogeni secondo IEC 60754-2                   |    | Si                   |
| IT   | Senza alogeno secondo IEC 60754-3                   |    | Si                   |
| IT   | Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1         |    | ND - Non disponibile |
| IT   | Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2          |    | Si                   |
| IT   | Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C) |    | Si                   |
| IT   | Senza fumo secondo IEC 61034-2                      |    | ND - Non disponibile |
| IT   | Bassa emissione di fumi secondo AS/NZS 1660.5.2     |    | ND - Non disponibile |
| EN   | Fibre type  |    | Multi mode 50/125    |
| EN   | Category  |    | OM3                  |
| EN   | Number of fibres                                    |    | 2                    |
| EN   | Outer diameter sheath single fibre                  | mm | 3                    |
| EN   | Cable type  |    | Duplex               |
| EN   | Length  | m  | 5                    |
| EN   | Type of connector connection 1                      |    | ST                   |
| EN   | Type of connector connection 2                      |    | SC                   |
| EN   | APC-version connection 1                            |    | No                   |
| EN   | APC-version connection 2                            |    | No                   |
| EN   | Colour outer sheath                                 |    | Turquoise            |
| EN   | Anti-kink sleeve                                    |    | Put-on               |
| EN   | Halogen free according to EN IEC 60754-1            |    | Yes                  |
| EN   | Halogen free according to EN IEC 60754-2            |    | Yes                  |
| EN   | Halogen free according to EN IEC 60754-3            |    | Yes                  |
| EN   | Flame retardant according to EN 50265-2-1           |    | ND - Unavailable     |
| EN   | Flame retardant according to IEC 60332-1-2          |    | Yes                  |
| EN   | Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) |    | Yes                  |
| EN   | Low smoke according to EN IEC 61034-2               |    | ND - Unavailable     |
| EN   | Low smoke according to AS/NZS 1660.5.2              |    | ND - Unavailable     |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0