


## Scheda tecnica/Data Sheet: 24337

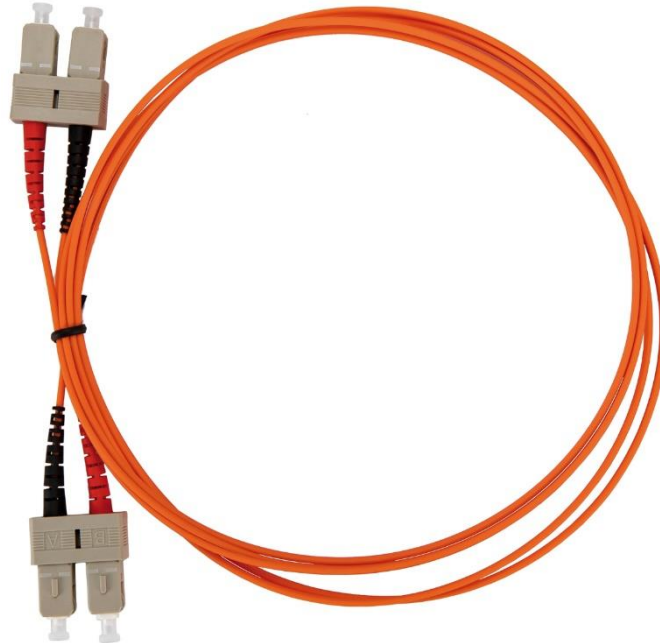

### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Bretella ottica bifibra multimodale 2 m. OM2 LSZH ST-SC
EN	Optical patch cord 2-fibers multimode 2 m. OM2 LSZH ST-SC

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	2,000 m
IT	Colore	Arancione
IT	Confezione singola	Sacchetto
IT	Classificazione ELECTROCOD	37.4.0
EN	Cable length	2,000 m
EN	Colour	Orange
EN	Single packaging	Bag
EN	ELECTROCOD classification	37.4.0

### CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo di fibra		multimode 50/125
IT	Categoria		OM2
IT	Numero di fibre		2
IT	Diametro esterno guaina della singola fibra	mm	3

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo di cavo		Duplex
IT	Lunghezza	m	2
IT	Tipo di connettore collegamento 1		ST
IT	Tipo di connettore collegamento 2		SC
IT	Connessione versione APC 1		No
IT	Connessione versione APC 2		No
IT	Colore del rivestimento		arancione
IT	Manicotto anti-piegatura		inserito
IT	Senza alogeno secondo IEC 60754-1		Si
IT	Senza alogeni secondo IEC 60754-2		Si
IT	Senza alogeno secondo IEC 60754-3		Si
IT	Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1		ND - Non disponibile
IT	Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2		Si
IT	Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)		Si
IT	Senza fumo secondo IEC 61034-2		ND - Non disponibile
IT	Bassa emissione di fumi secondo AS/NZS 1660.5.2		ND - Non disponibile
EN	Fibre type		Multi mode 50/125
EN	Category		OM2
EN	Number of fibres		2
EN	Outer diameter sheath single fibre	mm	3
EN	Cable type		Duplex
EN	Length	m	2
EN	Type of connector connection 1		ST
EN	Type of connector connection 2		SC
EN	APC-version connection 1		No
EN	APC-version connection 2		No
EN	Colour outer sheath		Orange
EN	Anti-kink sleeve		Put-on
EN	Halogen free according to EN IEC 60754-1		Yes
EN	Halogen free according to EN IEC 60754-2		Yes
EN	Halogen free according to EN IEC 60754-3		Yes
EN	Flame retardant according to EN 50265-2-1		ND - Unavailable
EN	Flame retardant according to IEC 60332-1-2		Yes
EN	Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C)		Yes
EN	Low smoke according to EN IEC 61034-2		ND - Unavailable
EN	Low smoke according to AS/NZS 1660.5.2		ND - Unavailable

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0