

Colossal

COLOSSAL 400 3550LM 840 DALI WHITE

4061105



Caratteristiche prodotto

- Large 400 mm diameter circular architectural luminaire, can be surface mounted or suspended, aluminium housing with polycarbonate opal diffuser, 3550 lm, 30W, 118 lm/W, 4000K, CRI 80, 50,000 hours, IP40, IK03, Class 1, 220-240V, Energy class A++, DALI



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	COLOSSAL 400 3550LM 840 DALI WHITE
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC002892
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	3550
Luminaire efficacy (lm/W)	118
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	100
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	30
Electrical protection	Classe I
Dimmable	Sì
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP40
IK rating	IK03
Product EAN number	5026524611053
Dimming method	DALI

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	COLOSSAL 400 3550LM 840 DALI WHITE
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Environment	Indoor

Colossal

COLOSSAL 400 3550LM 840 DALI WHITE
4061105

General application	Strutture alberghiere
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	3550
Luminaire efficacy (lm/W)	118
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	100
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	30
Tensione di rete (V)	220-240V
Electrical protection	Classe I
Dimmable	Sì
Drive current (mA)	333
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max. Luminaires per 13A C Breaker	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	36

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B20	50000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP40
IK rating	IK03
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	400
Larghezza nominale prodotto (mm)	400
Nominal Product Height (mm)	87
Nominal Product Diameter (mm)	400
Peso (Kg)	3.8

Colossal

COLOSSAL 400 3550LM 840 DALI WHITE

4061105


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5026524611053
Lunghezza imballo singolo (mm)	50.5
Larghezza imballo singolo (cm)	40.5
Packaging single depth (cm)	10.0
DUN14 (outer)	05026524611053
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	50.5
Packaging outer width (cm)	40.5
Packaging outer depth (cm)	10.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-0
---------------------------------------	-----

FOTOMETRIA

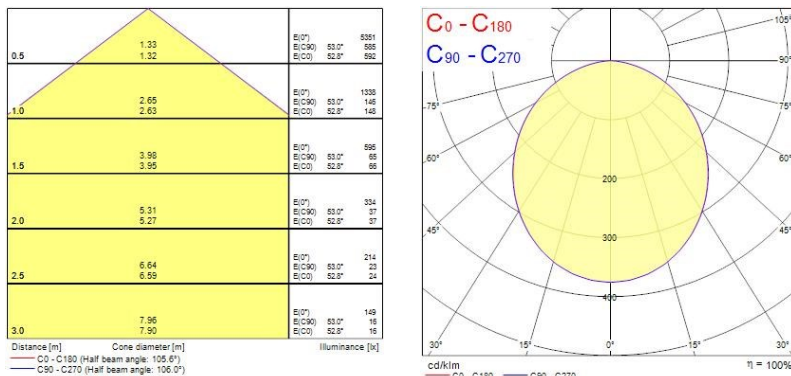

DISEGNI TECNICI

