

ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

0026904



Caratteristiche prodotto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	20
Lamp shape	Round/globe
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Logistics & Industry, Istruzione, Residential & Consumer, Musei e gallerie
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740657
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	2450
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	865
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	20
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
IP rating	IP20
Product EAN number	5410288269047

ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

0026904

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	20
Lamp shape	Round/globe
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Logistics & Industry, Istruzione, Residential & Consumer, Musei e gallerie
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740657
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2450
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2450
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	865
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20
Potenza lampada inc. equivalente	150
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	<1
Tensione del prodotto (V)	230
Lamp power factor	0.5
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	9
Durata picco di corrente (µs)	600
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

0026904

Quantità max. apparecchi per interruttore 18
16A tipo C

Max. Luminaires per 16A B Breaker 9

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 15000

Average life (Nominal) (h) 15000

Vita utile media (nominale)(ore) 15000

Dati dimensionali

IP rating IP20

Lunghezza nominale del prodotto (mm) 172

Nominal Product Diameter (mm) 120

Peso (Kg) 0.275

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo Carton

Product EAN number 5410288269047

Lunghezza imballo singolo (mm) 12.5

Larghezza imballo singolo (cm) 12.5

Packaging single depth (cm) 19.0

DUN14 (outer) 15410288269044

Quantità per imballo esterno 6

Packaging outer length / height (cm) 65.0

Packaging outer width (cm) 26.5

Packaging outer depth (cm) 21.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C) -20-40

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura Not applicable


Lampade per applicazioni speciali No

Utilizzabile solo in applicazioni asciutte Sì

Adatto per l'illuminazione domestica Sì

Messaggio di sicurezza Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

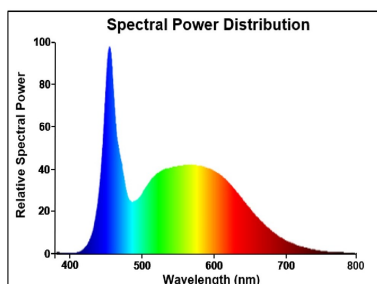


ToLEDo G120


ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

0026904

DISEGNI TECNICI



0026904

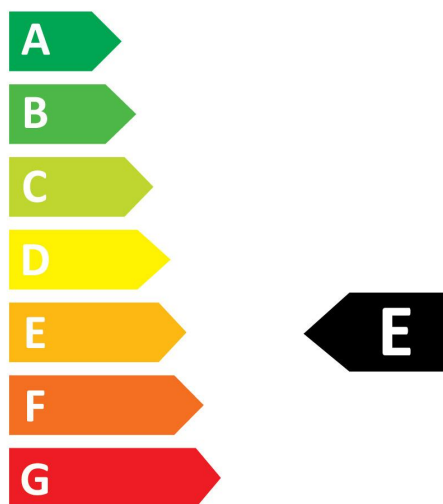


20
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo G120
ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL
0026904

 **ENERG** 
SYLVANIA
0026904

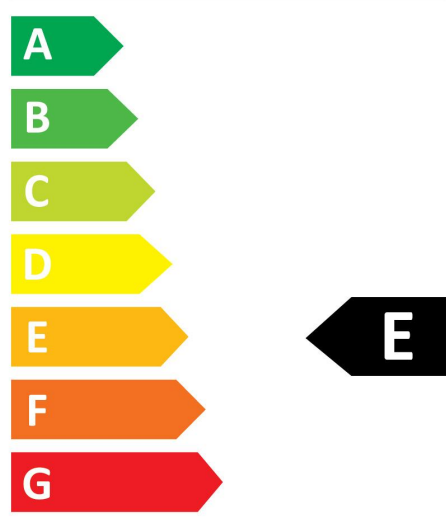

20
kWh/1000h

