

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840

0029283



Caratteristiche prodotto

- A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes
- High performance glass construction design
- High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 170 lm/W
- Omnidirectional light distribution and wide beam angle
- Average rated life of 50,000 hours
- Lamp length - 1200mm
- High power factor
- 200,000 switching cycle
- 5 years warranty for complete peace of mind
- Compatible with electromagnetic gear / CCG and also suitable for direct mains operation (220-240V)
- No bending or discoloration over time
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	15
Lamp shape	Tube, double-ended
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G13
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941302
Garanzia	5 years
Flusso luminoso (lm)	2550
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	15
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	50000
IP rating	IP20
Product EAN number	5410288292830

TABELLA DATI

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840

0029283

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	15
Lamp shape	Tube, double-ended
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G13
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+55°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941302
Garanzia	5 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2550
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2550
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15
Tensione del prodotto (V)	230
Lamp power factor	0.9
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>200000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	5.1
Durata picco di corrente (µs)	764
Lamp Energy Label (class)	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	59
Max. Luminaires per 16A B Breaker	36

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Average life (Nominal) (h)	50000
Vita utile media (nominale)(ore)	50000

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840
0029283

Dati dimensionali

IP rating	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1212.4
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (Kg)	0.2


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288292830
Lunghezza imballo singolo (mm)	125.2
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.9
DUN14 (outer)	15410288292837
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	130.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Packaging outer depth (cm)	10.5

Dati di sicurezza


Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-55
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Suitable for totally enclosed fixture

FOTOMETRIA

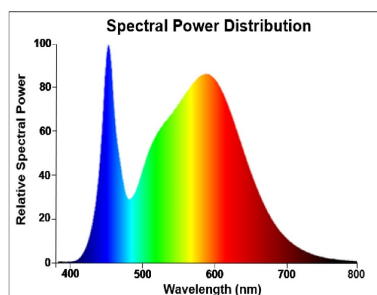


DISEGNI TECNICI

ToLEDo Superia T8 CCG and AC
ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840
0029283



0029283

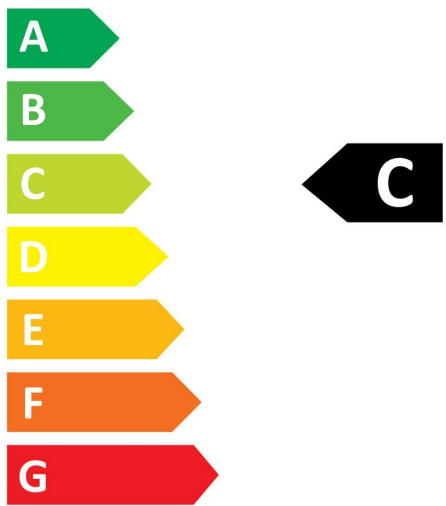


15
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Superia T8 CCG and AC
ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840
0029283

**ENERG**
SYLVANIA
0029283

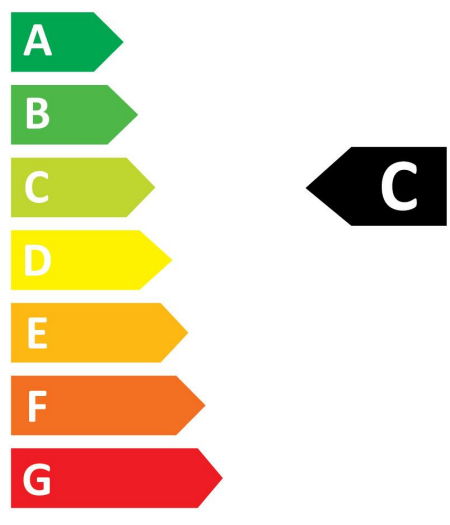

15
kWh/1000h

