

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 250LM 840 E27 SL

0029621



Caratteristiche prodotto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Ball V7 250LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741008
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	250
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	2.5
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296210

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Ball V7 250LM 840 E27 SL
---------------	---------------------------------

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 250LM 840 E27 SL

0029621

Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741008
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	250
Flusso luminoso (nominale)(lm)	250
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	2.5
Potenza lampada inc. equivalente	25
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	1.5
Durata picco di corrente (µs)	240
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	107
Max. Luminaires per 16A B Breaker	53

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	77
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (Kg)	0.045

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 250LM 840 E27 SL

0029621


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296210
Lunghezza imballo singolo (mm)	9.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288296217
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	15.8
Packaging outer width (cm)	10.7
Packaging outer depth (cm)	10.2


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

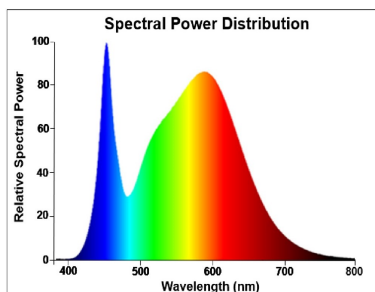

DISEGNI TECNICI




TOLEDO BALL
ToLEDo Ball V7 250LM 840 E27 SL
0029621

**ENERG**

SYLVANIA

0029621

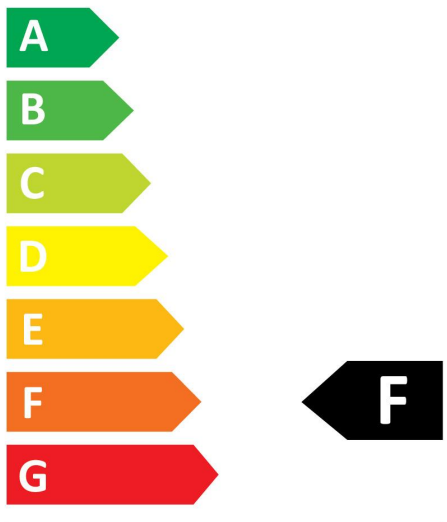

3


kWh/1000h



2019/2015

TOLEDO BALL
ToLEDo Ball V7 250LM 840 E27 SL
0029621


SYLVANIA
0029621

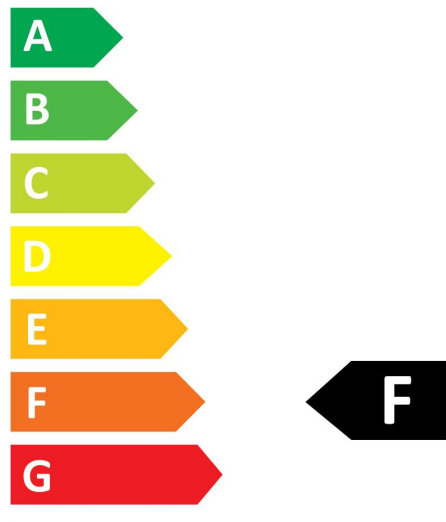

3
kWh/1000h

